


Datový list | Obj. č.: 706-5030/303-200

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/303-200>

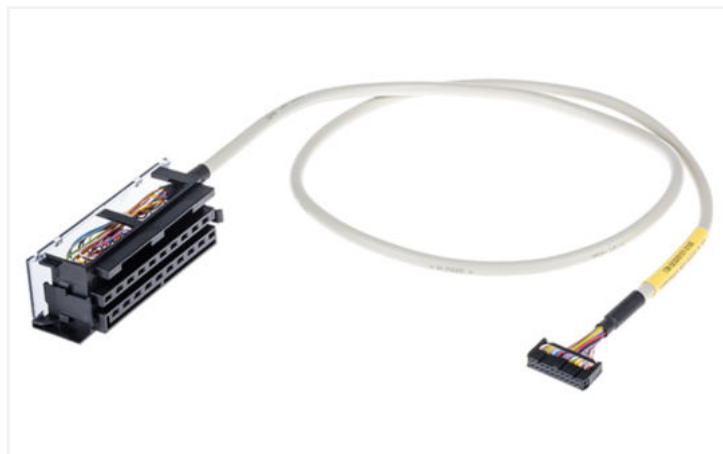

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	2	A1
Brown		2	0.1	3	A2
Green		3	0.2	4	A3
Yellow		4	0.3	5	A4
Grey		5	0.4	6	A5
Pink		6	0.5	7	A6
Blue		7	0.6	8	A7
Red		8	0.7	9	A8
Black		9	+24V	1	+
Violet		10	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030	IC693 MDL732 IC693 MDL634
---------------	------------------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143045575

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-5030/303-200

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓