


Datový list | Obj. č.: 221-685


Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Pro aplikace Ex e; Max. 6 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Provozní teplota (max.): 105 °C; 6,00 mm²; Transparentní

<https://www.wago.com/221-685>

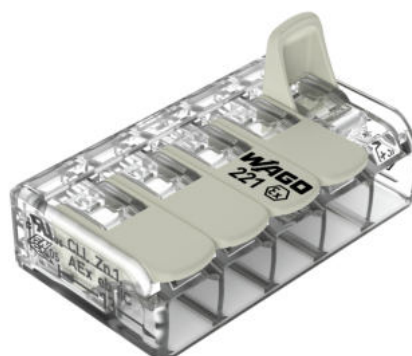

Barva: ☐ Transparentní



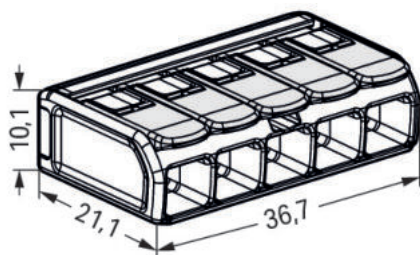

Rozměry v mm

Splicing connector with levers, 221 Series, CAGE CLAMP®

Our splicing connector with levers (item number 221-685) is designed for seamless electrical installations. Whether for intercom system wiring or connecting electrical ovens, WAGO's 221 Series splicing connector allows you to quickly and securely connect different conductor types. Its compact design offers an efficient solution that simplifies your work. Strip lengths must be between 12 mm and 14 mm when connecting conductors to splicing connector with levers. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Our reliable and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all conductor types without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: 36.7 x 10.1 x 21.1 mm (width x height x depth). Splicing connector with levers is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

WAGO's 221 Series Splicing Connector with levers impresses with its innovative design for different conductor cross-sections. That's why WAGO's lever-equipped splicing connector holds a unique trademark within electrical interconnection technology. The flat levers, which fit seamlessly into the 221's base, act like a cast when closed and can be positioned neatly in any housing without disturbing edges. Due to the wide design of each lever, they can all be operated perfectly without tools for convenient conductor terminations. The transparent housing displays robust technology and enables immediate visual inspection for the correct contact of solid, stranded and fine-stranded conductors. Resembling piano keys, the levers' design perfectly combines the functional and aesthetic connection technology "Made by WAGO." This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).



Poznámky	
Safety management note	UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny. • K použití pouze pro elektrikáře! • Nepracujte pod napětím/zátěží! • Používejte pouze pro správný účel! • Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice! • Dbejte na technickou specifikaci produktů! • Dodržujte počet přípustných potenciálů! • Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky! • Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování! • Zaveďte vodič až po doraz! • Používejte originální příslušenství! Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!
Bezpečnostní informace	Přípustné provozní napětí svorky s adaptérem (440 V nebo 275 V) závisí na způsobu montáže.
Bezpečnostní informace 2	Přípustné jen ve spojení s upevňovacím adaptérem (221-511). Možné jsou i jiné adaptéry, viz certifikát/soubor. Svorky musejí být vestavěny do pouzdra, které splňuje požadavky na uznaný typ ochrany podle normy EN 60079-0, část 1, nebo EN 60079-31. Při instalaci svorek do pouzdra s typem ochrany „eb“ (zvýšená ochrana) podle normy EN 60079-7 je nutné dodržet rozestup a délku povrchových cest podle tabulky 2 této normy. Informace o používání příslušenství najdete v bodě 1. Svorky lze používat ve skupině II i ve skupině I, protože požadavky normy jsou v tomto případě identické. Použití těchto komponent vyžaduje nové posouzení notifikovanou zkušebnou.

Elektrické údaje				Informace o ochraně proti výbuchu	
Atesty dle		UL 60079		Návrhové hodnoty podle	
Use group	B	C	D	ATEX: PTB 19 ATEX 1001 U / IECEx: PTB 19.001 1U (Ex eb IIC Gb)	
Jmenovité napětí dle	-	440 V	-	Jmenovité napětí podle EN (Ex e II)	
Jmenovitý proud dle	-	30 A	-	Jmenovitý proud (Ex e II)	
				440 V	
				37 A	

Údaje o připojení		Připojení 1	
Připojovací body	5	Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Celkový počet potenciálů	1	Způsob ovládání	Páčka
		Materiály připojitelných vodičů	Měď
		Jmenovitý průřez	6 mm² / 10 AWG
		Plný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Vícedrátový vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Jemně laněný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Délka odizolování	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 palců
		Směr zapojení	Boční zapojení

Fyzické údaje	
Šířka	36,7 mm / 1.445 palců
Výška	10,1 mm / 0.398 palců
Hloubka	21,1 mm / 0.831 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Transparentní
Materiálová skupina	IIIa
Izolační materiál	Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti podle UL94	V2
Požární zatížení	0 MJ
Barva akčního členu	Světle šedá
Hmotnost	7 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +60 °C
Trvalá provozní teplota	-55 ... +105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	150 (15) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966680942
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
 					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-81003	ATEX-Attestation of Con- formity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
cULus_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-123784	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications

			  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
			ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN IEC 60079-0	PTB 19 ATEX 1001 U (II 2 G Ex eb IIC Gb, I M 2 Ex eb I Mb)
			CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000185 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)



Approvals for hazardous areas		
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 19.001 1U (EX eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 19.1781 U

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 221-685

↓

Documentation

Bid Text

ausschreiben.de
221-685

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-685

↓

CAE data

EPLAN Data Portal
221-685

↓

ZUKEN Portal 221-685

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 221-511 Upevňovací adaptéry; Pro aplikace Ex; Řa- da 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Světle šedá	Obj. č.: 221-510/000-006 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Modrá
---	--

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Vodič odizolujte v délce 11 mm (0,43").



Páčku sklopte zpět do klidové polohy.



Připojení vodiče: Zvednutím páčky otevřete kontaktní místo a zasuňte odizolovaný vodič.

Instalace




Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.



Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.



Odpojení vodiče.



Způsob montáže (440 V)
Mezi konektory jsou distanční prvky.




Způsob montáže (440 V)
Svislá montáž na lištu DIN 35.



Způsob montáže (440 V)
Vodorovné upevnění na plochý povrch pomocí šroubu.



Způsob montáže (440 V)
Upevnění adaptéru pomocí nevodivých šroubů.



Způsob montáže (275 V)
Mezi konektory nejsou distanční prvky.



Způsob montáže (275 V)
Upevnění adaptéru pomocí vodivých šroubů.

Zkoušení



Jednoduché zkoušení svorek v adaptéru – bez ohledu na způsob montáže.