




Ilustrační fotografie

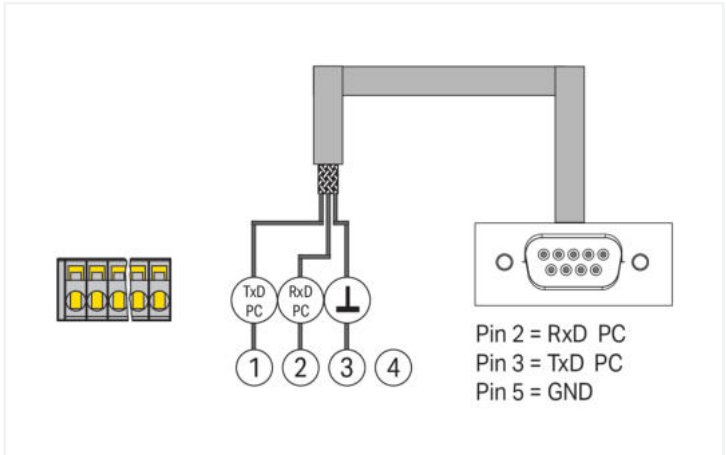

Komunikační kabel WAGO slouží ke konfiguraci a vizualizaci pomocí PC nebo procesorového modulu.
Je vhodný pro přístroje 787-1675.
Příslušný software pro PC určený pro všechna zařízení řady 787 si můžete stáhnout z webu www.wago.com.
K dispozici jsou také funkční bloky pro komunikaci s I/O systémem WAGO 750 a dalšími řídicími systémy.

Poznámky	
Upozornění	Komunikační kabel není galvanicky oddělený.

Technické údaje	
Signalizace a komunikace	
Signalizace	1× kabel RS-232
Komunikace	Sériové rozhraní RS-232

Bezpečnost a ochrana	
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529

Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Strana modulu (787-1675)
Připojovací technika	1× 4pól. konektor (zásuvka) (734-104) s odlehčením tahu
Typ připojení 2	Strana PC / procesorového modulu
Připojovací technika 2	1× 9pól. zásuvka D-Sub
Typ kabelu	3× 0,34 mm²; stíněný

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1,8 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	97 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-10 ... +70 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-06-18-90
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821787402
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 787-892	

1 Kompatibilní produkty	
1.1 Volitelné příslušenství	
1.1.1 Kabely a konektory	
1.1.1.1 Připojovací kabel	



Obj. č.: 761-9005
Adaptér USB; S 1m připojovacím vedením