



Datový list | Obj. č.: 897-121

Ploché vedení; Eca; 2 × 1,5 mm²; PVC; 2 sběrnice; 50 V; 1,50 mm²; Světle šedá

<https://www.wago.com/897-121>

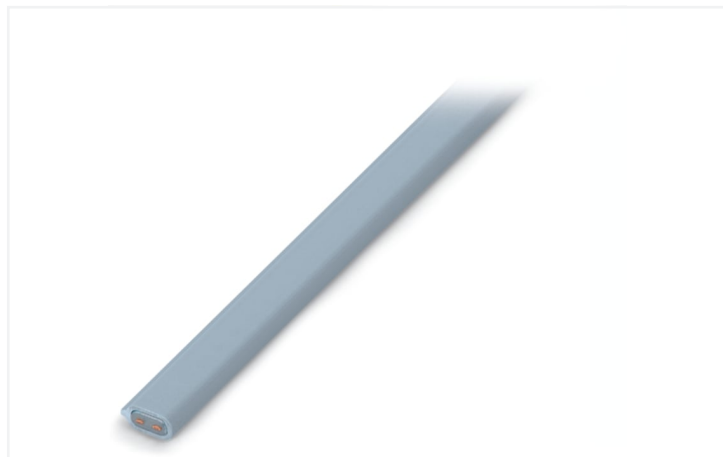

Barva: ■ Světle šedá

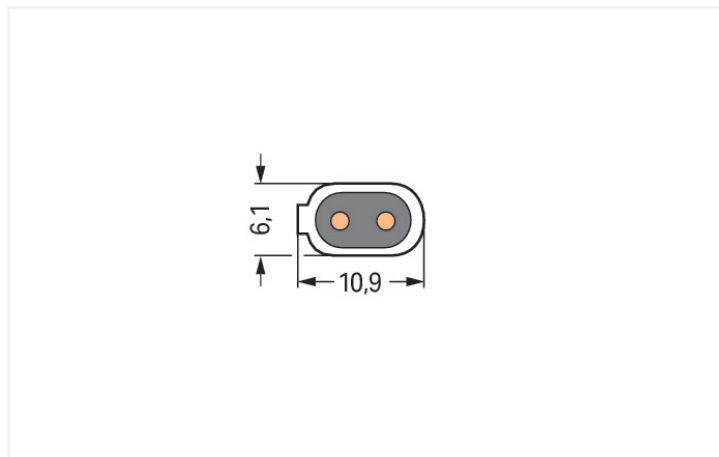

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 2-pole

Thanks to the flat cable from the WINSTA® IDC product line, straightforward electrical installation is guaranteed. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Building safety must be ensured at all times, even after the electrical installation stage. The required safety requirements in connection with EU CPR are fully satisfied by this product through fire class E.

WINSTA® IDC solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also lower installation costs without compromising quality and safety: with fire class E eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- rapid, structured electrical installation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Legenda (návrhové hodnoty) (III / 3) △ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů 2
Průřez vodiče 1,5 mm²



Fyzické údaje	
Šířka	10,9 mm / 0.43 palců
Výška	6,1 mm / 0.24 palců
Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne
Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}
Požární zatížení	1,728 MJ
Bez silikonů	Ano
Materiál pláště	PVC
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	90 g
Hmotnost mědi trubky	0.029 kg/m
Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C
Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454267315
Číslo celního tarifu	85444995900
Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-121

↓

Documentation

Additional Information

pdf518.02 KB

↓

Bid Text

897-12119.02.2019xml2.58 KB

↓

897-12109.01.2015doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe897-121

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 897-878
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



Obj. č.: 897-900
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá



Obj. č.: 897-120
Koncovka plochého vedení; Pro ploché
vedení 2 × 1,5 mm²; Plast; Transparentní