



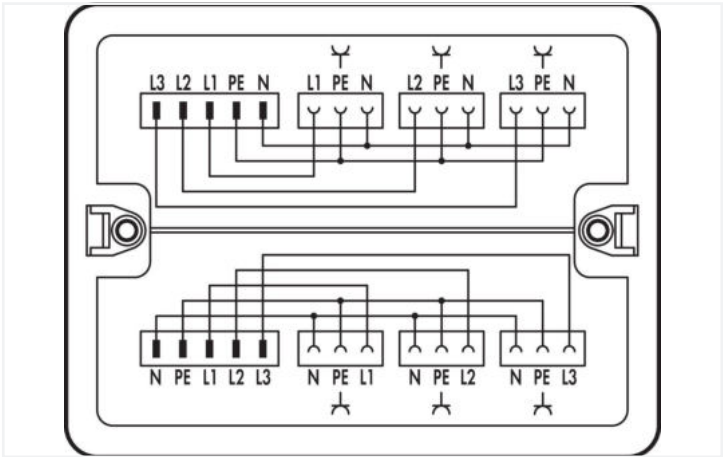

Barva: ■ Bílá

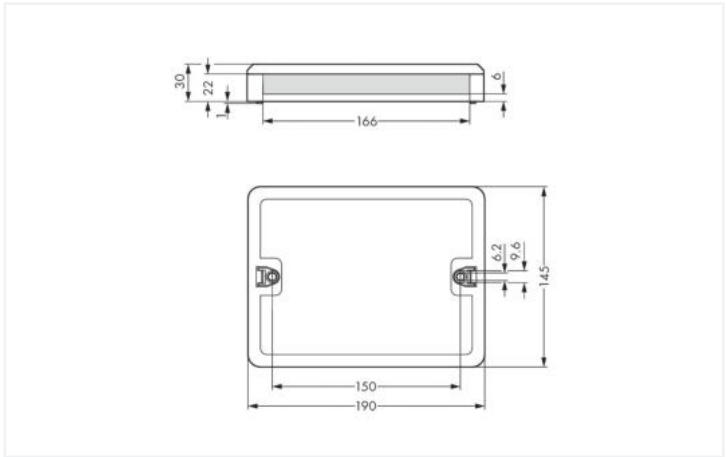

Rozměry v mm

Distribution box WINSTA® with protection type IP20

Realize your installation project with ease: The distribution box from the WINSTA® product line with a current rating of 25 A is the product of your choice for quick, straightforward installation. You can rely on the quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The distribution box is protected in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). This means that users' fingers will never come into contact with live elements. This distribution box can be used for a current load of up to 25 A. As a result, it can also be used for high power loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection type IP20 from WAGO.

- distribution boxes with protection against mismatching
- intuitive marking
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- rapid, structured electrical installation

Elektrické údaje					Všeobecné informace	
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1			Upozornění k odporu kontaktů	
Overvoltage category	III	III	II		Vnitřní odpor cca 1 mΩ	
Pollution degree	3	2	2		Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ	
Návrhové napětí	400 V	-	-		(zástrčka/zásuvka)	
Návrhové rázové napětí	6 kV	-	-			
Jmenovitý proud	25 A	-	-			

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Typ připojení 1	Vstup	Typ připojení 2	Výstup

Připojení 3	
Typ připojení 3	Vstup

Připojení 4	
Typ připojení 4	Výstup

Fyzické údaje	
Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje	
Vnitřní zapojení	2.5 mm²
Aplikace	Třífázový na jednofázový proud (400 V / 230 V)
Kódování	A
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Aretace zásuvného připojení	Blokovácí západka

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	7,348 MJ
Hmotnost	367,7 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143933384
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-681/144-000	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Kabelový svazek



Obj. č.: 771-9993/006-102
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Bílá

Obj. č.: 771-9995/006-102
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 5pól.; Kód. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Bílá

1.1.2 Konektor (vidlice) / zástrčka



Obj. č.: 770-233
Zástrčka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Bílá

Obj. č.: 770-133
Zástrčka; S pouzdem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Bílá

1.1.3 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 770-225
Zdířka; 5pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Bílá

Obj. č.: 770-125
Zdířka; S pouzdem s odlehčením tahu; 5pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Bílá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Instalace

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680
Montážní deska; Pro distribuční krabice; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).