


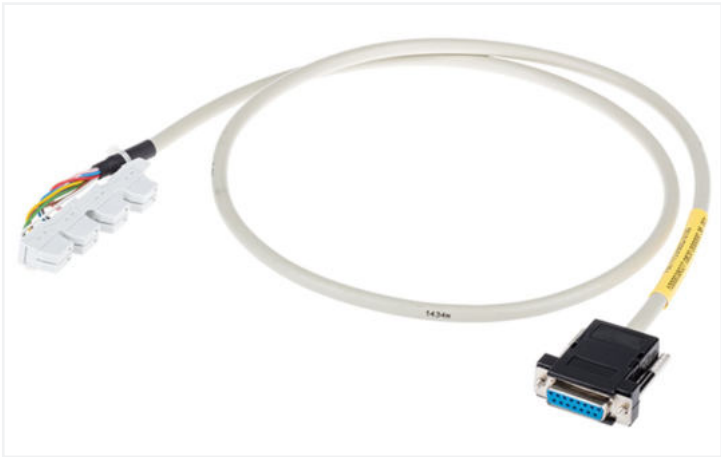

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	3	EA2/SA2
Yellow	4	1-	4	0V
Grey	5	2+	5	EA3/SA3
Pink	6	2-	6	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	+	nc	
Violet	10	-	nc	
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	1	nc	
White-Yellow	15	2	nc	
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
WAGO	
WAGO I/O System 753	753-559 (×1) 753-455 (×1) 753-457 (×1) 753-459 (×1) 753-553 (×1) 753-555 (×1) 753-557 (×1) 753-453 (×1)



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	15
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	WAGO 753-110
Počet pólů 2	8
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	199 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821175414
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/602-200	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com