

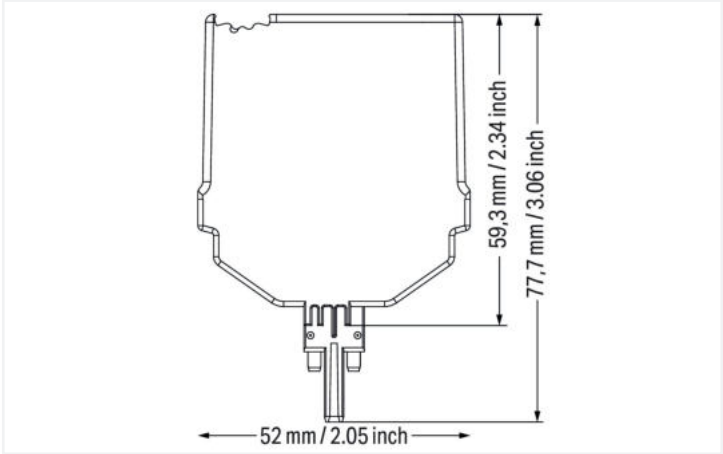


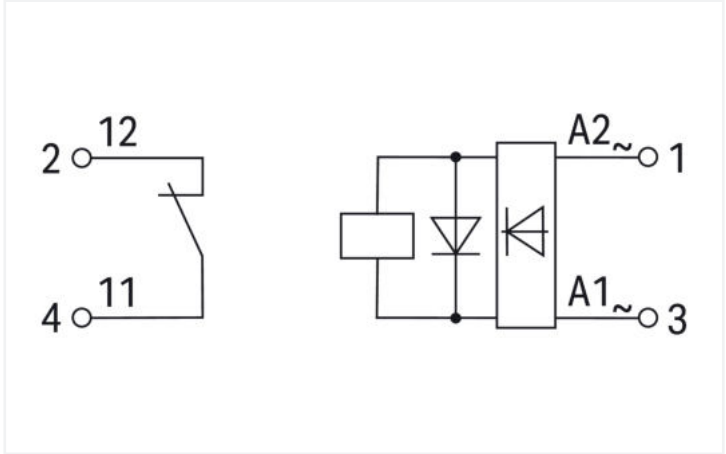

Rozměry v mm

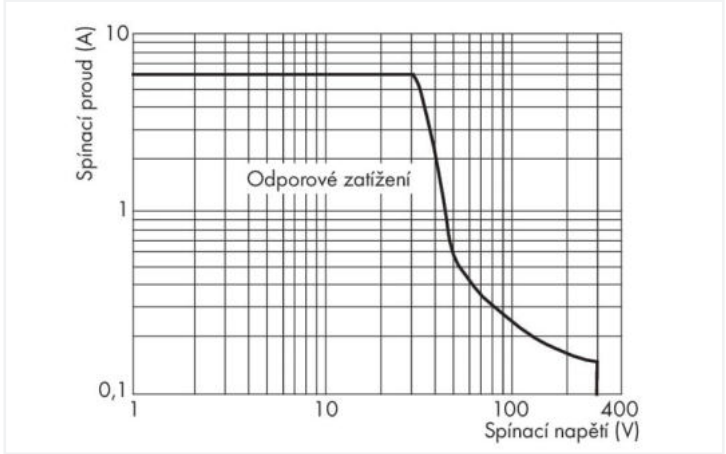

DC křivka mezního zatížení

Technické údaje

Řídicí obvod	
Jmenovité vstupní napětí U_N	AC/DC 24 ... 230 V
Rozsah vstupního napětí	$\pm 10 \%$
Jmenovitý vstupní proud při U_N	2 mA (230 V); 26,3 mA (24 V)

Zátěžový obvod	
Počet rozpínacích/vypínacích kontaktů	1
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Mezní trvalý proud	6 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1500 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
Doporučené minimální zatížení	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
Reakční doba (typ.)	8 ms
Doba odpadu (typ.)	4 ms
Elektrická životnost (NC; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
Mechanická životnost	5 x 10 ⁶ spín. cykl.



Signalizace	
Indikátor stavu	Zelená LED dioda

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	250 V
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	3 kVrms
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Stupeň krytí	IP20

Fyzické údaje	
Šířka	10,3 mm / 0.406 palců
Výška	77,7 mm / 3.059 palců
Výška od povrchu	59,3 mm / 2.335 palců
Hloubka	52 mm / 2.047 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorku TOPJOB® S

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,133 MJ
Hmotnost	23,6 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Teplota pro zpracování	-25 ... +50 °C
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201 EN 61373 EN 50121-3-2

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
PU (SPU)	6 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143709569
Číslo celního tarifu	85364900990



Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7 1303-86-2 1317-36-8
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	b9aff28d-5648-48d1-b5a1-329be031c0c5
SCIP notification number (Belgium)	d5a509fb-15ee-4c43-bb1d-af3296d212c4
SCIP notification number (Bulgaria)	37c49db5-67d1-4fae-a90d-af8dfa83618e
SCIP notification number (Czech Republic)	9027078c-92de-4b62-8c88-2fe54be1f241
SCIP notification number (Denmark)	52dda24c-4087-444a-9152-84bc2d6a6287
SCIP notification number (Finland)	48150d78-c383-4812-b88d-a3fae548be04
SCIP notification number (France)	3f8a735c-596a-471e-857d-af984c52f781
SCIP notification number (Germany)	afe270af-8bbc-4160-b8d2-c97e8643af73
SCIP notification number (Hungary)	7abe5e8d-ea44-4e69-81e6-c040a780e4ea
SCIP notification number (Italy)	4d13f397-409f-485d-a2a6-c3bbb64d4042
SCIP notification number (Netherlands)	a0689412-4d3d-4caf-bfd9-32c53ab34abe
SCIP notification number (Poland)	6653734d-6e0e-4944-a0a9-5e112855a9bd
SCIP notification number (Romania)	43e027d6-e289-47eb-8bc9-a013b7f9ccad
SCIP notification number (Sweden)	f9a5ec05-8e32-49b7-b3e8-d2cdb2e22350

Atesty/certifikáty			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
General approvals					
					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-1	E175199	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2042-3859	

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
2042-3859	20.02.2019	docx 16.92 KB	Pluggable Relay Module / Pluggable Solid-State Relay Module V 1.1.0	pdf 1933.06 KB
2042-3859	19.02.2019	xml 3.86 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2042-3859	ZUKEN Portal 2042-3859

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice

Obj. č.: 2002-1692 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	Obj. č.: 2002-1792 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	Obj. č.: 2002-1892 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	Obj. č.: 2002-1992 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová
Obj. č.: 2002-1691 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	Obj. č.: 2002-1791 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	Obj. č.: 2002-1891 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	Obj. č.: 2002-1991 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

1.1.2 Svorky			
1.1.2.1 Základní svorka pro moduly a zástrčky			
Obj. č.: 2002-1661 2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	Obj. č.: 2002-1961 2vodičová základní svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	Obj. č.: 2002-1761 3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	Obj. č.: 2002-1861 4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.3 Značení		
1.1.3.1 Označovač		
Obj. č.: 793-501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cílce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá