




Barva: ■ Černá

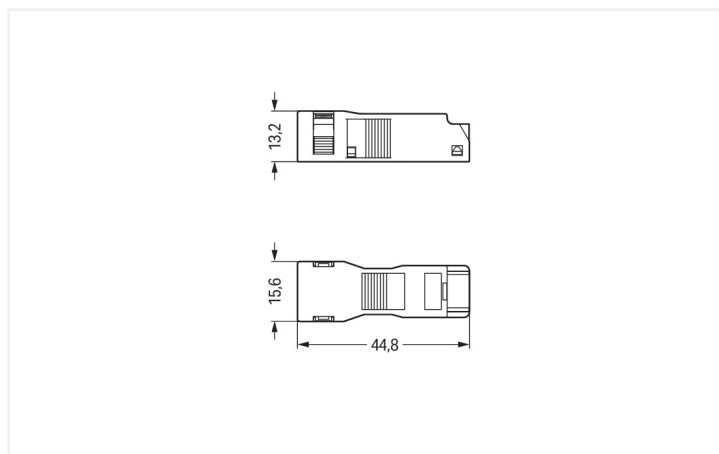

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MINI 2-pole

The strain relief housing from the WINSTA® MINI product line guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. Due to its particularly compact dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very restricted spaces, i.e., for installations when very little room is available. A range up to 32 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MINI

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently more efficient, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases time spent on assembly and installation errors at the construction site. Choose quality and durability – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components visibly easier.

- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- fast, secure installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	2
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	3,8 ... 8,2 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	32 mm

Fyzické údaje

Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců
Šířka	15,6 mm / 0.614 palců
Výška	13,2 mm / 0.52 palců
Hloubka	44,8 mm / 1.764 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,114 MJ
Hmotnost	2,9 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233310
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 890-502			↓

Documentation			
Bid Text			
890-502	19.02.2019	xml 2.76 KB	↓
890-502	20.11.2014	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 890-502		EPLAN Data Portal 890-502	↓
		WSCAD Universe 890-502	↓
		ZUKEN Portal 890-502	↓