




Datový list | Obj. č.: 788-156

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-156>



Uspořádání pinů 5 mm

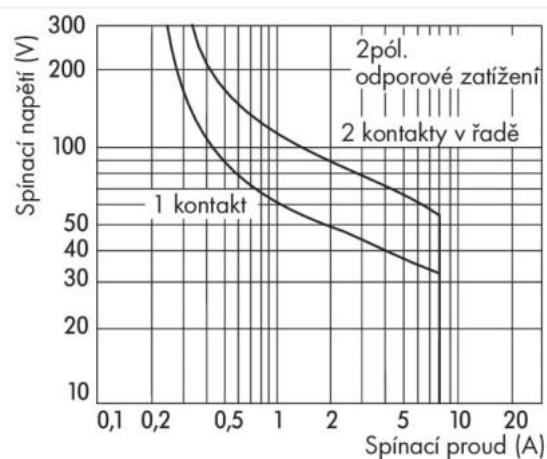

DC křivka mezního zatížení

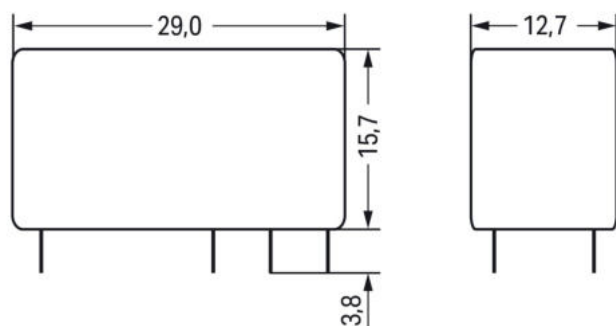

Rozměry v mm



Technické údaje			
Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 24 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U _N	17 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	8 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	10 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹
Bezpečnost a ochrana			
Dielektrická pevnost (řídicí/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)		5 kVrms	
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)		1 kVrms	
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)		2,5 kVrms	
Fyzické údaje			
Šířka		12,7 mm / 0.5 palců	
Výška od povrchu		15,7 mm / 0.618 palců	
Hloubka		29 mm / 1.142 palců	
Mechanické údaje			
Způsob montáže		Zásuvný modul	
Údaje o materiálu			
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Požární zatížení		0,68 MJ	
Hmotnost		13,6 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz při U _N)		-40 ... +85 °C	
Okolní teplota (skladování)		-40 ... +85 °C	



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	AT
GTIN	4044918971881
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	16380775-5ade-47b7-b9a2-473fd41b6d53
SCIP notification number (Belgium)	99d65ef7-ffbd-4096-989c-cba462daaed2
SCIP notification number (Bulgaria)	1614bc46-37d6-4889-be8f-0482bf04d1d7
SCIP notification number (Czech Republic)	a16d6cb2-7233-4e95-8194-d9e2c670886a
SCIP notification number (Denmark)	84aa989a-3ad6-43af-b3ff-bb1f2413bf5a
SCIP notification number (Finland)	f51fc8ff-91cb-4772-8ec2-2fedbaca3b79
SCIP notification number (France)	0ade93f4-ac11-4600-b3ea-008304b29311
SCIP notification number (Germany)	6ebdb412-9a95-425f-9893-d83d9ebd2f55
SCIP notification number (Hungary)	3fdaac84-0eb6-430a-8a53-7593428a0a71
SCIP notification number (Italy)	bc15bf02-e616-40ba-bfbc-7f7b9c3943cf
SCIP notification number (Netherlands)	8e3d2e72-86d1-49f4-bc9c-eae8cb6810ad
SCIP notification number (Poland)	1ba5e6a6-f056-4ac6-9a9e-3792e2447eaa
SCIP notification number (Romania)	b76ab434-8cd5-4d58-9095-b10d9911985a
SCIP notification number (Sweden)	24acd247-fe13-499d-9c3e-dcca0bee7c90

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-156	



Documentation			
Bid Text			
788-156	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-156	20.02.2019	docx 15.56 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-156	WSCAD Universe 788-156
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 788-102
Reléová patice; 2 přepínací kontakty; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá