


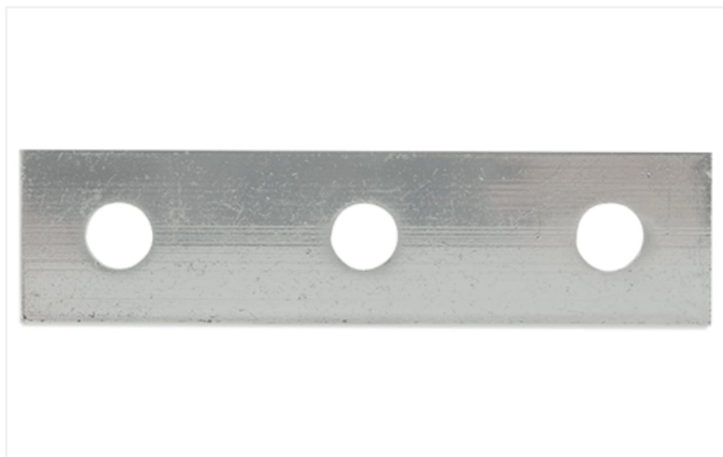

Barva: ■ Barva stříbra

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	1000 V
Jmenovitý proud	269 A

Návrhové hodnoty podle UL

Jmenovité napětí podle UL (skupina použití B)	1000 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití B)	310 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití C)	1000 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití C)	310 A
Jmenovité napětí podle UL (skupina použití D)	1000 V
Jmenovitý proud podle UL (skupina použití D)	310 A

Návrhové hodnoty podle CSA

Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití B)	1000 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití B)	310 A
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití C)	1000 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití C)	310 A
Jmenovité napětí podle CSA (skupina použití D)	1000 V
Jmenovitý proud podle CSA (skupina použití D)	310 A



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Barva stříbra
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	116 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
PU (SPU)	10 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143941914
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 884-1243	

Documentation		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 884-1243		EPLAN Data Portal 884-1243
		
ZUKEN Portal 884-1243		

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com