


Datový list | Obj. č.: 706-2300/408-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 4 analogové vstupy; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/408-200>



Ilustrační fotografie

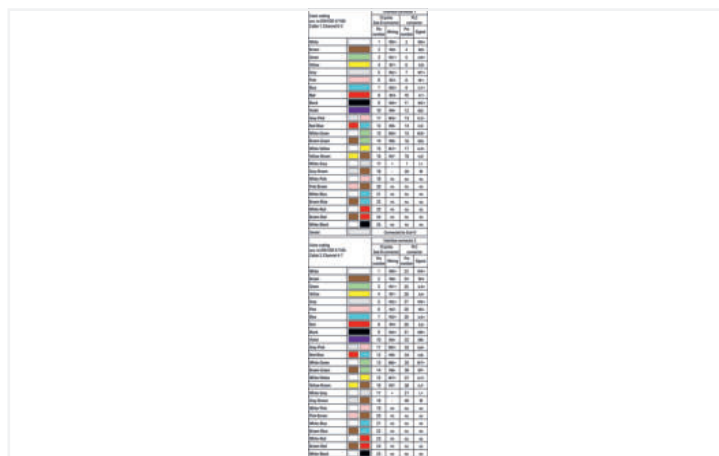

Poznámky

Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.
------------	---

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× 4 analogové vstupy
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 331-7PF01-0AB0
----------------	---------------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm ²
Připojení 2		Připojení 3	
Konektor 2	Konektor D-Sub (zásuvka)	Konektor 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 2	25	Počet pólů 3	40
Typ připojení 2	Systém	Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	545 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4045454881795
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-2300/408-200

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guidepdf533.15 KB

↓