





Barva: ■ Bílá

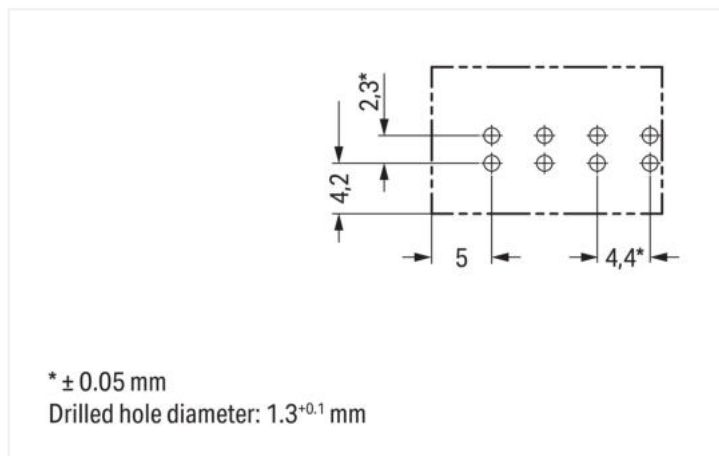

Rozměry v mm

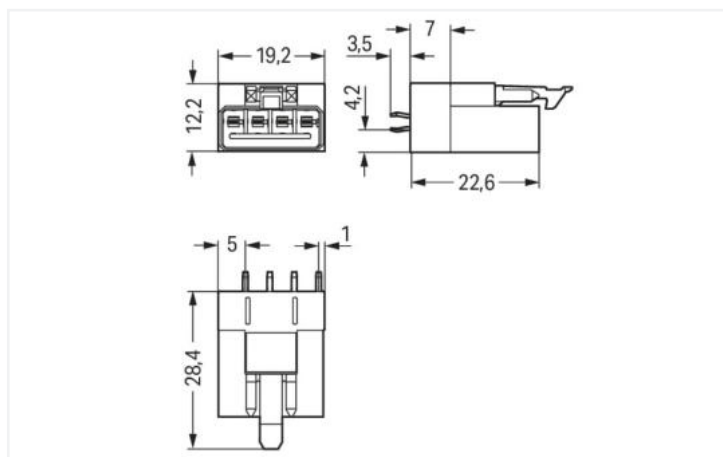

Rozměry v mm

Male connector/plug WINSTA® MINI with protection against mismatching

The WINSTA® MINI male connector/plug rated current 16 A are compact but high-quality PCB terminal blocks. They offer easy operation and the greatest flexibility for installation. Our pluggable PCB connectors provide a universal pluggable connection system for your devices that meets all the conditions for a stable device connection. The coding options reduce installation errors, allowing fast, secure wiring of all components. The WINSTA® MINI pcb connectors with A coding in black or white is normally used for general mains applications in power distribution. Due to its particularly small dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is especially suitable in very tight spaces, i.e., for installations when very little room is available.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MINI

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Now you can also cut installation costs without compromising quality and safety: with locking lever reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pcb connectors with protection against mismatching
- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- with A coding for a great number of uses
- quick replacement of defective units during ongoing operation



Elektrické údaje				
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Návrhové napětí	250 V	-	-	
Návrhové rázové napětí	4 kV	-	-	
Jmenovitý proud	16 A	-	-	
Všeobecné informace				
Upozornění k odporu kontaktů		Vnitřní odpor cca 1 mΩ Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka		
Údaje o připojení				
Celkový počet potenciálů	4	Připojení 1		
Počet úrovní	1	Počet pólů4		
Funkce PE	Předsunutý kontakt PE			
Fyzické údaje				
Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců			
Šířka	19,2 mm / 0.756 palců			
Výška	31,9 mm / 1.256 palců			
Výška od povrchu	28,4 mm / 1.118 palců			
Hloubka	12,2 mm / 0.48 palců			
Délka pájecích kolíků	3,5 mm			
Rozměry pájecího kontaktu	1 x 0,8 mm			
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1,3 ^(+0,1) mm			
Mechanické údaje				
Aplikace	Všeobecné použití v sítích			
Kódování	A			
Variabilní kódování	Ne			
Značení	1/L' 2/L ⊕ N			
Popis potenciálu	1/L' 2/L ⊕ N			
Spojovací síla konektoru	Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)			
Přidržovací síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N			
Odpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)			
Počet spojovacích cyklů	200, bez odporového zatížení			
Konstrukční řešení	Přímé provedení			
Zásuvné připojení				
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka			
Konektor (typ připojení)	Na DPS			
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano			
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu			
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	90 °			
Blokovací západka	Ano			
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka			



Zásuvné připojení

Upozornění k aretačnímu systému	Blokovací páčky jsou z výroby namontovány na všech pevně instalovaných produktech (varianty snap-in pro svítidla nebo přístroje, všechny typy konektorů na desky plošných spojů a rozdělovačů), takže vždy dochází k zablokování připojovaných zástrček a zásuvek. Dodatečná blokovací páčka je nutná jen při „neupevněném“ spojení (zástrčka/zásuvka).
---------------------------------	---

Kontakt na desku plošných spojů

Kontakt na desku plošných spojů	THT
Uspořádání pájecích kontaktů	2× pájecí kontakt / pól v řadě
Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu	2

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Barva krytu	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,084 MJ
Hmotnost	4 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-05
eCl@ss 9.0	27-44-06-05
ETIM 9.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	PL
GTIN	4050821695592
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123231
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL-85020
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	Steel Vessel Rules	19-HG1869855-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 890-834



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 890-834



CAE data
ZUKEN Portal 890-834



PCB Design
Symbol and Footprint via SamacSys 890-834
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 890-834

