




Ilustrační fotografie

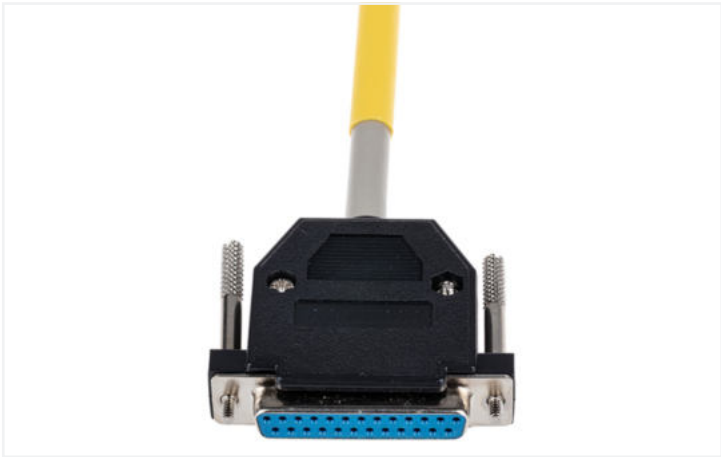

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	8	MD+
Brown	2	IN0-	9	MD-
Green	3	IN1+	13	MD1+
Yellow	4	IN1-	14	MD1-
Grey	5	IN2+	18	MD2+
Pink	6	IN2-	19	MD2-
Blue	7	IN3+	23	MD3+
Red	8	IN3-	24	MD3-
Black	9	IN4+	30	MD4+
Violet	10	IN4-	31	MD4-
Grey-Pink	11	IN5+	35	MD5+
Red-Blue	12	IN5-	36	MD5-
White-Green	13	IN6+	40	MD6+
Brown-Green	14	IN6-	41	MD6-
White-Yellow	15	IN7+	45	MD7+
Yellow-Brown	16	IN7-	46	MD7-
White-Grey	17	NC	NC	NC
Grey-Brown	18	NC	25	Mang
White-Pink	19	NC	NC	NC
Pink-Brown	20	NC	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	NC	NC	NC
White-Black	25	NC	NC	NC
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× analogový vstup; proud
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-400	6ES7 431-7KF00-0AB0



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0
Počet pólů 2	48
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	449 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143976985
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2400/404-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	