




Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16kanálový binární vstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Mezní trvalý proud	1 A

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Počet pólů 2	20
Počet pólů 1	20		
Typ připojení 1	Systém		

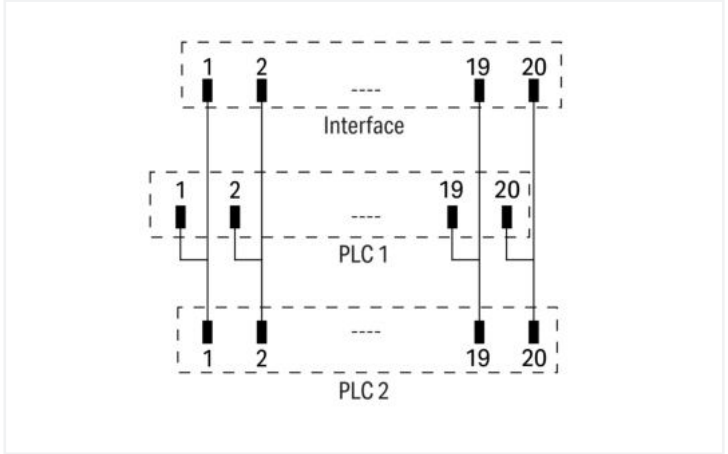

Připojení 3	
Počet pólů 3	20

Fyzické údaje	
Šířka	45 mm / 1.771 palců
Výška	85 mm / 3.345 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	45 mm / 1.771 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,999 MJ
Hmotnost	53,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143982658
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 704-9004	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		
2D/3D Models 704-9004		