
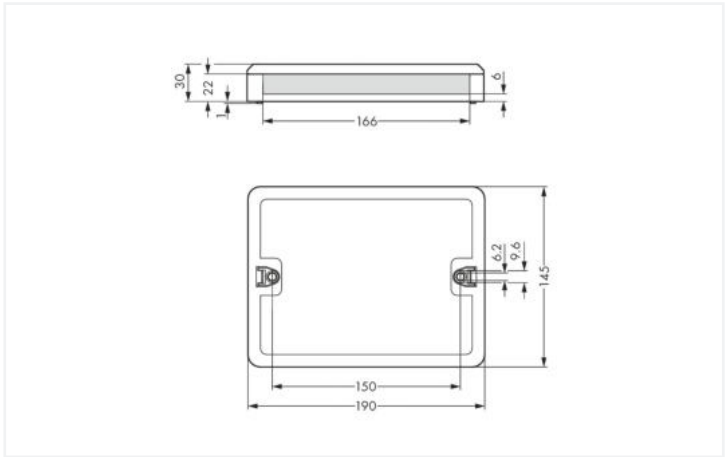


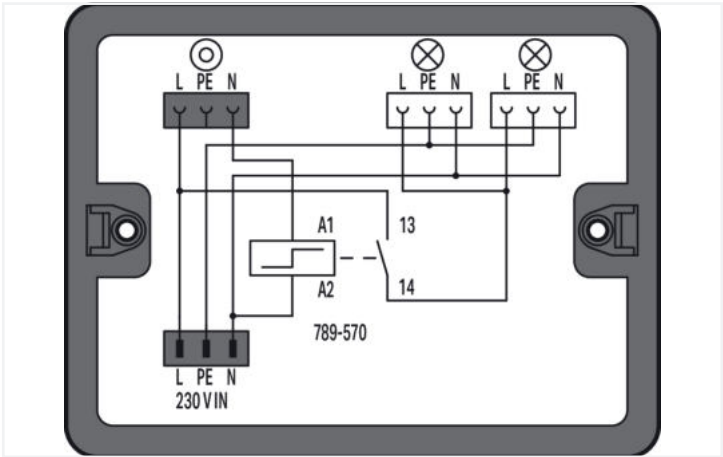

Barva: ■ Černá

Rozměry v mm

Distribution box WINSTA® with protection against mismating

The distribution box from the WINSTA® product line with protection against mismating guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line. The color coding and mechanical coding of the distribution box ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismating. The distribution box is protected against ingress by solid objects in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)).

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismating from WAGO.

- protection against mismating eliminates errors
- clear slot identification for easy commissioning
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- fast, secure installation

Elektrické údaje					Všeobecné informace	
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1			Upozornění k odporu kontaktů	
Overvoltage category	III	III	II		Vnitřní odpor cca 1 mΩ	
Pollution degree	3	2	2		Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ	
Návrhové napětí	250 V	-	-		(zástrčka/zásuvka)	
Návrhové rázové napětí	4 kV	-	-			
Jmenovitý proud	16 A	-	-			

Údaje o připojení				Připojení 2	
Připojení 1				Typ připojení 2	
Typ připojení 1		Vstup		Vstup	



Připojení 3	
Typ připojení 3	Výstup

Fyzické údaje	
Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje	
Vnitřní zapojení	2.5 mm²
Aplikace	Impulzní relé
Kódování	A
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	10,343 MJ
Hmotnost	630,3 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143940856
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
899-632/103-000

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Kabelový svazek



Obj. č.: 771-9993/006-101
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Černá



Obj. č.: 771-9973/006-105
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. S; H05VV-F 3× 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Hnědá

1.1.2 Konektor (vidlice) / zástrčka



Obj. č.: 770-1373
Zástrčka; 3pól.; 4,00 mm²; Hnědá



Obj. č.: 770-213
Zástrčka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá



Obj. č.: 770-113
Zástrčka; S pouzdem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.1.3 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 770-203
Zdířka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá



Obj. č.: 770-103
Zdířka; S pouzdem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Instalace

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680
Montážní deska; Pro distribuční krabice; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).