



Datový list | Obj. č.: 2205-7541  
Instalační patrová svorka; s ovládacími otvory a tlačítkem; 4 mm²; S odpojovačem  
neutrálního vodiče; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá  
<https://www.wago.com/2205-7541>

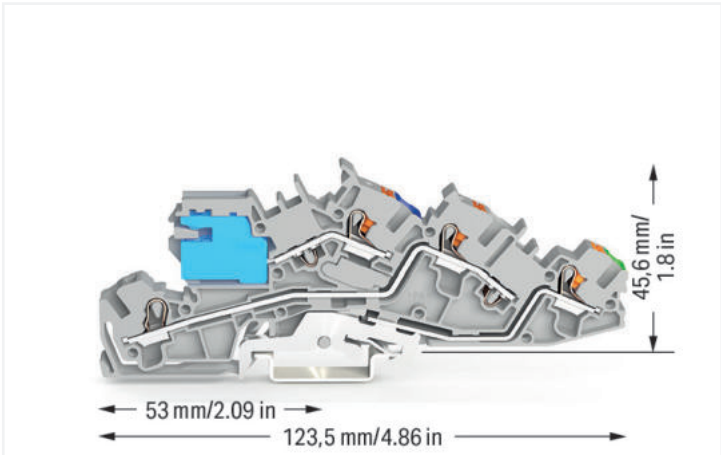

Barva: ■ Šedá

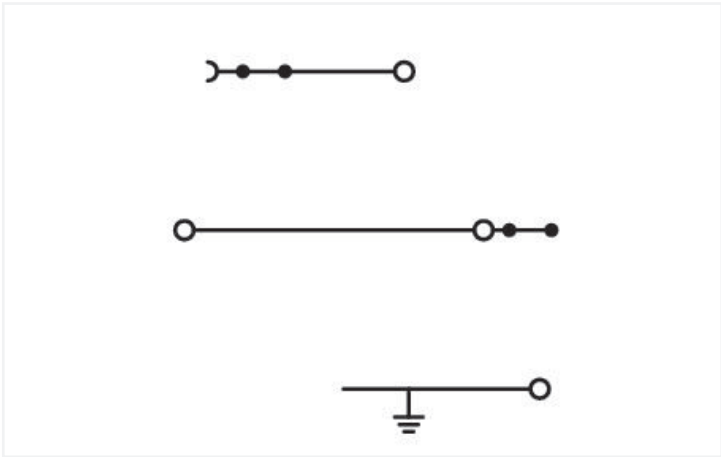

Ilustrační fotografie

Multilevel installation terminal block, 2205 Series, gray

This multilevel installation terminal block (item number 2205-7541) is designed to connect conductors quickly and easily. Ensure that the strip lengths are between 11 mm and 13 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector delivers reliable performance. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Solid and fine-stranded conductors with ferrules can be inserted without needing to use any tools—all thanks to its pluggable design. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm². It features three levels and four clamping points for connecting three potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These installation rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..

| Elektrické údaje                    |  |                    |                  |                  |                                     |  |                       |                  |                  |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Návrhové hodnoty                    |  | Potential - ground |                  |                  | Návrhové hodnoty                    |  | Potential - potential |                  |                  |
| Návrhové hodnoty podle              |  | IEC/EN 60947-7-1   | IEC/EN 60947-7-1 | IEC/EN 60947-7-1 | Návrhové hodnoty podle              |  | IEC/EN 60947-7-1      | IEC/EN 60947-7-1 | IEC/EN 60947-7-1 |
| Kategorie přepětí                   |  | III                | III              | II               | Kategorie přepětí                   |  | III                   | III              | II               |
| Stupeň znečištění                   |  | 3                  | 2                | 2                | Stupeň znečištění                   |  | 3                     | 2                | 2                |
| Jmenovité napětí                    |  | 250 V              | -                | -                | Jmenovité napětí                    |  | 400 V                 | -                | -                |
| Jmenovité rázové napětí             |  | 4 kV               | -                | -                | Jmenovité rázové napětí             |  | 6 kV                  | -                | -                |
| Jmenovitý proud                     |  | 31 A               | -                | -                | Jmenovitý proud                     |  | 31 A                  | -                | -                |
| Proud při průřezu vodiče (max.) mm² |  | 35 A               | -                | -                | Proud při průřezu vodiče (max.) mm² |  | 35 A                  | -                | -                |



| Výkonová ztráta                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Výkonová ztráta, na každém pólu (potenciál)                           | 1.922 W |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub> pro stanovenou výkonovou ztrátu        | 31 A    |
| Hodnota odporu pro stanovenou výkonovou ztrátu v závislosti na proudu | 0.001 Ω |

| Údaje o připojení        |   |
|--------------------------|---|
| Připojovací body         | 4 |
| Celkový počet potenciálů | 3 |
| Počet úrovní             | 3 |

| Připojení 1                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                    |
| Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                               |
| Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                    |
| Jmenovitý průřez                                           | 4 mm²                                                                                                  |
| Plný vodič                                                 | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                          |
| Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič                                         | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 1,5 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                          |
| Upozornění (průřez vodiče)                                 | V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem |
| Délka odizolování                                          | 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 palců                                                                     |
| Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                         |

| Připojení 2       |                  |
|-------------------|------------------|
| Způsob ovládání 2 | Ovládací nástroj |

| Fyzické údaje                    |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Šířka                            | 6,2 mm / 0.244 palců   |
| Výška                            | 123,5 mm / 4.862 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 45,6 mm / 1.8 palců    |

| Mechanické údaje   |                        |
|--------------------|------------------------|
| Popis potenciálu   | NT/L/PE                |
| Způsob montáže     | Lišta DIN 35           |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Šedá                                                          |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,369 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 31,4 g                                                        |

| Požadavky na prostředí  |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Teplota pro zpracování  |  | -35 ... +85 °C  |
| Trvalá provozní teplota |  | -60 ... +105 °C |

| Obchodní údaje       |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| ETIM 9.0             |  | EC001329      |
| ETIM 8.0             |  | EC001329      |
| PU (SPU)             |  | 50 ks         |
| Druh balení          |  | Box           |
| Země původu          |  | PL            |
| GTIN                 |  | 4066966165258 |
| Číslo celního tarifu |  | 85369010000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy  |  |                                      |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| CAS-No.                                   |  | 7439-92-1                            |
| REACH Candidate List Substance            |  | Lead                                 |
| RoHS Compliance Status                    |  | Compliant, No Exemption              |
| SCIP notification number (Austria)        |  | 5043f577-ab9f-4301-a82e-d8e248badbfc |
| SCIP notification number (Belgium)        |  | f142e57d-1c52-41b3-a76c-761e3cbc3eca |
| SCIP notification number (Bulgaria)       |  | 67780895-babf-4e7e-8003-1a937cd0ad48 |
| SCIP notification number (Czech Republic) |  | c53390b6-1b10-47d6-bec4-7194a3199576 |
| SCIP notification number (Denmark)        |  | 774ad633-1dd3-4f95-8548-24b28ce2e36b |
| SCIP notification number (Finland)        |  | 9531c644-68fa-4541-9136-649ba72c53da |
| SCIP notification number (France)         |  | e3c280d2-eea2-4c24-b47b-4f5841022846 |
| SCIP notification number (Germany)        |  | 247065a7-0dc4-422a-b8a4-920024c9171b |
| SCIP notification number (Hungary)        |  | 2224db7b-2ac9-47aa-84d7-fc8db1bd0881 |
| SCIP notification number (Italy)          |  | 85d506e7-9e92-4f20-a675-03bd7c02544c |
| SCIP notification number (Netherlands)    |  | 3d206382-d205-476c-85e7-79a9d9d5e7e3 |
| SCIP notification number (Poland)         |  | eccf75ae-59ea-4e60-aa1c-902c1b85ebf8 |
| SCIP notification number (Romania)        |  | e1764caf-0ffa-427d-935e-5b091305ba58 |
| SCIP notification number (Sweden)         |  | df8ed74e-39ad-4321-b897-c0fbb5f2a366 |

| Atesty/certifikáty                                                                 |            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| General approvals                                                                  |            | Declarations of conformity and manufacturer's declarations |
|  |            |                                                            |
| Schválení                                                                          | Standardní | Název certifikátu                                          |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | EN 60947   | NTR NL 7918                                                |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                              | EN 60947   | 71-122368                                                  |
| Schválení                                                                          | Standardní | Název certifikátu                                          |
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                 | -          | -                                                          |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2205-7541

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2246.92 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2205-7541

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 2205-7541

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 2205-7692

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 DIN lišta

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-196

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-198

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



Obj. č.: 210-197

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-114

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-118

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-115

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

## 1.2.2 Dutinka

### 1.2.2.1 Dutinka



#### Obj. č.: 216-262

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



#### Obj. č.: 216-263

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



#### Obj. č.: 216-264

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



#### Obj. č.: 216-266

Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



#### Obj. č.: 216-267

Dutinka; Objímka na 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá

## 1.2.3 Instalace

### 1.2.3.1 Držák krycího profilu



#### Obj. č.: 709-169

Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

### 1.2.3.2 Kryt



#### Obj. č.: 709-156

Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

### 1.2.3.3 Montážní příslušenství



#### Obj. č.: 2009-304

Držáky přípojnice; Nelze použít jako koncovou svěrku; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 1,5 mm; Modrá



#### Obj. č.: 2009-305

Držáky přípojnice; S funkcí koncové svěrky a vylamovací přepážkou; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 7,5 mm; Modrá

1.2.4 Izolační zarážka

1.2.4.1 Izolační zarážka



**Obj. č.: 2004-171**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás;  
Světle šedá



**Obj. č.: 2004-172**  
Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás;  
Tmavě šedá

1.2.5 Můstek

1.2.5.1 Můstek



**Obj. č.: 2004-405/011-000**  
Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-410**  
Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-402**  
Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-403**  
Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-404**  
Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-405**  
Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-406**  
Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-407**  
Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-408**  
Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-409**  
Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-440**  
Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-433**  
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-434**  
Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-435**  
Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-436**  
Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-437**  
Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-438**  
Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2004-439**  
Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 210-103**  
Průběžný drátový můstek; Izolováno;  
Černá



**Obj. č.: 210-123**  
Průběžný drátový můstek; Izolováno;  
Modrá



**Obj. č.: 2004-406/020-000**  
Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá

1.2.6 Nástroj

1.2.6.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-658**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké; Vícebarevné



**Obj. č.: 210-720**  
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné



**Obj. č.: 2009-309**  
Ovládací nástroj; Břity: 3,5 × 0,5 mm a 2,5 × 0,4 mm; Pro instalační svorky TOPJOB® S



**Obj. č.: 2009-310**  
Ovládací nástroj; Břity: 3,5 × 0,5 mm a 5,5 × 0,8 mm; Pro instalační svorky TOPJOB® S; Zelená

1.2.7 Přípojnice N

1.2.7.1 Kryt



**Obj. č.: 777-303**  
Kryt přípojnice; Délka 1000 mm; Transpa-  
rentní

1.2.7.2 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 210-133**  
Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm;  
Cu 10 mm × 3 mm; Bílá

1.2.8 Svorky

1.2.8.1 Svorka pro přípojnici



**Obj. č.: 210-281**  
Přípojná svorka; Modrá



**Obj. č.: 209-105**  
Přípojná svorka; Stříbrná

1.2.9 Zámek spínání

1.2.9.1 Aretační systém



**Obj. č.: 2005-7300**  
Zámek spínání; K zajištění odpojovače;  
Možnost zaklapnutí; Pro řady 2002 a 2005;  
Oranžová

1.2.10 Zkoušení a měření

1.2.10.1 Příslušenství pro zkoušení



**Obj. č.: 2009-174**  
Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o  
průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových  
svorek TOPJOB® S; Šedá



**Obj. č.: 210-136**  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm ve-  
dením; Červená



**Obj. č.: 2009-182**  
Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K  
připojení individuálních zkušebních vedení  
0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

## 1.2.11 Značení

### 1.2.11.1 Nosič označení



Obj. č.: 2009-198

Adaptér; Šedá

### 1.2.11.2 Označovač

Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Bílá

Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Červená

Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Fialová

Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Modrá

Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Oranžová

Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Šedá

Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Světle zelená

Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Zelená

Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Žlutá

Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Bílá

Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Červená

Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Fialová

Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Modrá

Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Oranžová

Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Šedá

Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Světle zelená

Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Zelená

Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Nefle-  
xibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Žlutá

Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Červená

Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fia-  
lová

Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Hnědá

Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Modrá

Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Oranžová

Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Še-  
dá

Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Světle zelená

Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Ze-  
lená

Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Žlutá

### 1.2.11.2 Označovač



**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-115/000-005**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### 1.2.11.3 Popisovací pásek



**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### 1.2.11.4 Skupinový nosič označení



**Obj. č.: 2009-191**

Nosič skupinového označení; Šedá



**Obj. č.: 2009-192**

Nosič skupinového označení; Šedá



**Obj. č.: 2009-193**


Nosič skupinového označení; Šedá

## Pokyny k instalaci

### Připojení vodiče



Všechny druhy vodičů na jednom místě



Conductor termination



**Připojení vodiče přímým zasunutím.**

Plné vodiče do jednoho průřezu nad a nejméně dvou průřezů pod jmenovitým průřezem svorky lze přímo zasunout, a to bez použití nástrojů.



**Připojení vodiče pomocí ovládacího nástroje.**

Připojování jemně laněných vodičů bez dutinek nebo vodičů o malém průřezu, které nelze zapojit přímo, probíhá podobně jako u původních svorek s technologií CAGE CLAMP® – stačí použít ovládací nástroj.



Tool-operated N-disconnect slide link




Tool-operated N-disconnect slide link

## Přípojnice



Montáž přípojnice na držák: Konec přípojnice naklapněte na velký držák (2009-305) nebo na napájecí svorku s integrovaným držákem přípojnice.



Transparentní kryt (777-303) chrání přípojnicí proti nechtěnému dotyku a umožňuje snadno rozpoznat, které svorky mají kontakt s přípojnici.

## Zkoušení



Testing