
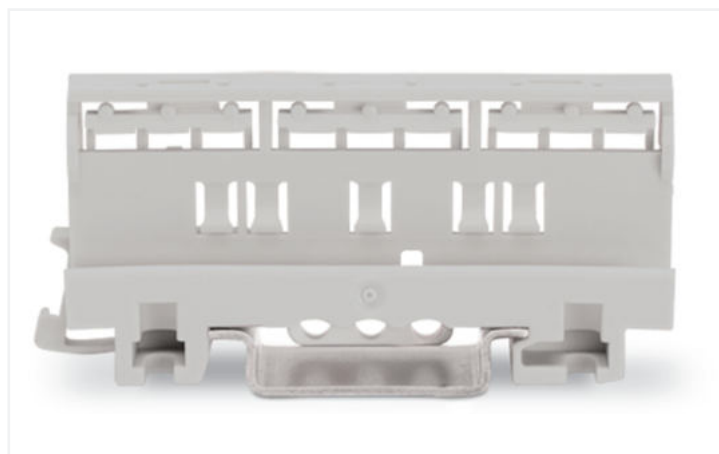


Datový list | Obj. č.: 221-501

Upevňovací adaptéry; Pro aplikace Ex; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Světle šedá

<https://www.wago.com/221-501>

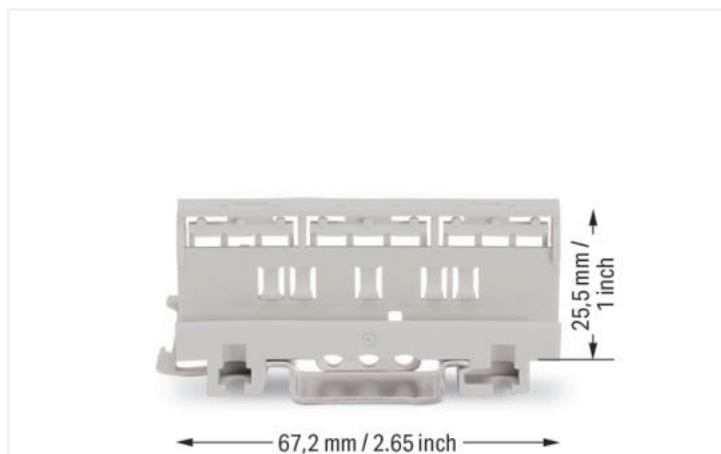

Barva: ■ Světle šedá

Fyzické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 palců
Výška	69,9 mm / 2.752 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	25,5 mm / 1.004 palců
Hloubka	32 mm / 1.26 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky do prostředí s nebezpečím výbuchu řady 221 (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,292 MJ
Hmotnost	9,7 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143753449
Číslo celního tarifu	39269097900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for hazardous areas



Schválení	Standardní	Název certifikátu
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN IEC 60079-0	PTB 18 ATEX 1019 U (II 2 G Ex eb IIC Gb, I M 2 Ex eb I Mb)
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 18.0045U (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 19.1781 U

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-501	↓

Documentation

Bid Text			
221-501	21.05.2019	xml 2.81 KB	↓
221-501	21.05.2019	docx 14.44 KB	↓
ausschreiben.de 221-501			↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 221-501	↓	EPLAN Data Portal 221-501	↓
		ZUKEN Portal 221-501	↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833

Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepící; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Odpojení vodiče.



Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.



Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.



Způsob montáže (440 V)

Mezi konektory jsou distanční prvky.



Způsob montáže (440 V)

Svislá montáž na lištu DIN 35.




Způsob montáže (440 V)

Vodorovné upevnění na plochý povrch pomocí šroubu.



Způsob montáže (440 V)

Upevnění adaptéru pomocí nevodivých šroubů.



Způsob montáže (275 V)

Mezi konektory nejsou distanční prvky.



Způsob montáže (275 V)

Upevnění adaptéru pomocí vodivých šroubů.

Zkoušení



Jednoduché zkoušení svorek v adaptéru –
bez ohledu na způsob montáže.