

Datový list | Obj. č.: 832-535


Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími pi-
ny; Šířka 50,8 mm; Jednodílný; Rozteč 10,16 mm; 5pól.; Světle šedá

<https://www.wago.com/832-535>



Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie

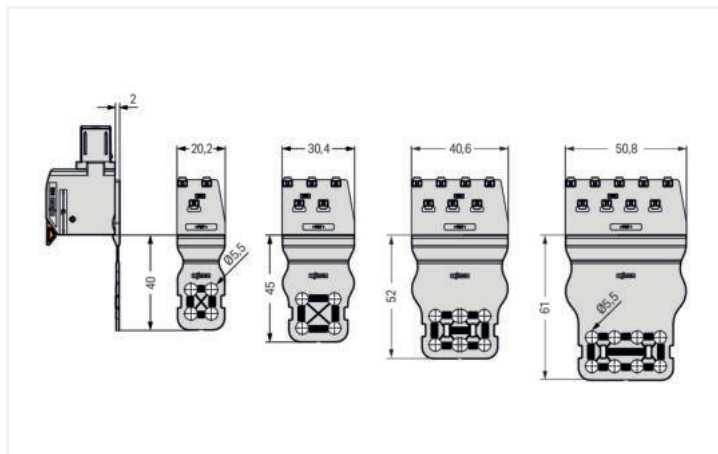

Rozměry v mm

Provedení podložek k odlehčení tahu pro upevnění vázacími pásky umožňuje různými způsoby uchytit jednotlivé vodiče nebo vícežilové kabely. Šířka vázacích pásek musí odpovídat výše znázorněným rozměrům otvorů na podložkách pro odlehčení tahu.

Vázací pásky a vázací nástroje nemá společnost WAGO v sortimentu.

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů 5

Fyzické údaje

Šířka	50,8 mm / 2 palců
Výška	4 mm / 0.157 palců
Hloubka	102,15 mm / 4.022 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Naklapnutí
Vhodné	Pro standardní konektory (vidlice a zásuvky)

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polybutylentereftalát (PBT)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,334 MJ
Hmotnost izolačního materiálu	8.16 g
Hmotnost	8,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	40 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143935517
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 832-535

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 832-535

↓

Pokyny k instalaci

Instalace



Podložka pro odlehčení tahu; pro montáž zákazníkem přímo na místě použití



Podložka pro odlehčení tahu; pro montáž zákazníkem přímo na místě použití



Podložka pro odlehčení tahu; pro montáž zákazníkem přímo na místě použití