


Datový list | Obj. č.: 706-3033/202-300

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 8 binárních výstupů; Délka 3 m;

Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/202-300>

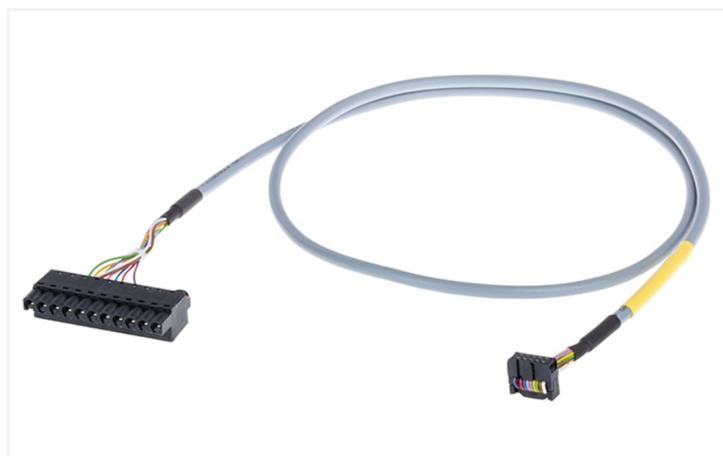

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	OUT0
Brown		2	0.1	2	OUT1
Green		3	0.2	3	OUT2
Yellow		4	0.3	4	OUT3
Grey		5	0.4	5	OUT4
Pink		6	0.5	6	OUT5
Blue		7	0.6	7	OUT6
Red		8	0.7	8	OUT7
Black		9	+24V	9	V+
Violet		10	0V	11	V-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
-----------------------	-------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	TM3 DQ8T(G)
Počet pólů 2	11
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	270 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143979603
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3033/202-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com