


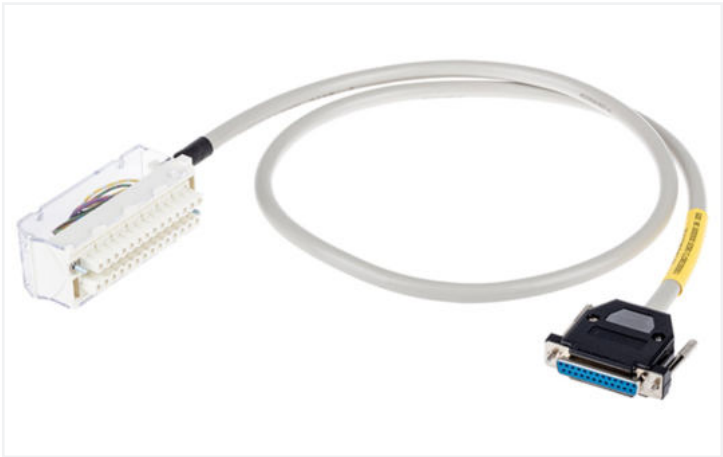

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	NO/25.0	1-3	IO-V00
Brown	2	NO/25.1	2	Com0
Green	3	NO/25.2	4-6	IO-V01
Yellow	4	NO/25.3	5	Com1
Grey	5	NO/25.4	7-9	IO-V02
Pink	6	NO/25.5	8	Com2
Blue	7	NO/25.6	10-12	IO-V03
Red	8	NO/25.7	11	Com3
Black	9	NO/25.8	13-17	IO-V04
Violet	10	NO/25.9	16	Com4
Grey-Pink	11	NO/25.10	18-20	IO-V05
Red-Blue	12	NO/25.11	19	Com5
White-Green	13	NO/25.12	21-23	IO-V06
Brown-Green	14	NO/25.13	22	Com6
White-Yellow	15	NO/25.14	24-26	IO-V07
Yellow-Brown	16	NO/25.15	25	Com7
White-Gray	17	+24V	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+24V	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový vstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX AMI 0800
BMX AMI 0810

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider BMXFTB2020

Počet pólů 2

28

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	321 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4050821315636
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/404-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com