

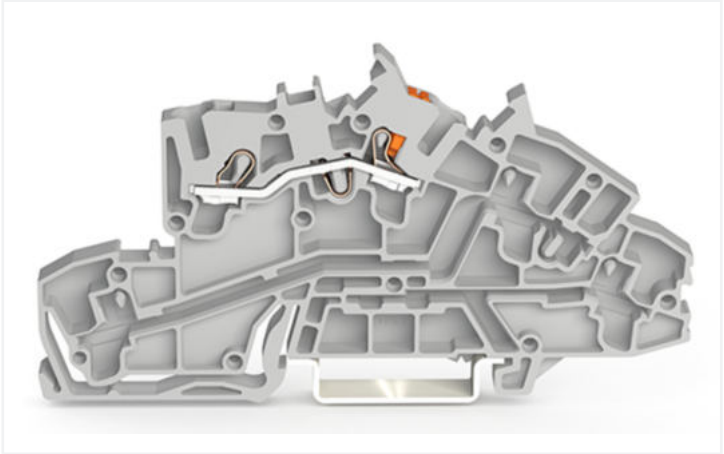


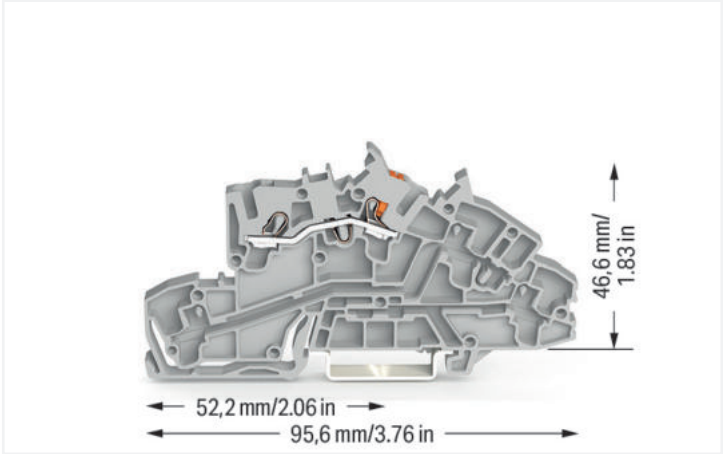

Barva: ■ Šedá

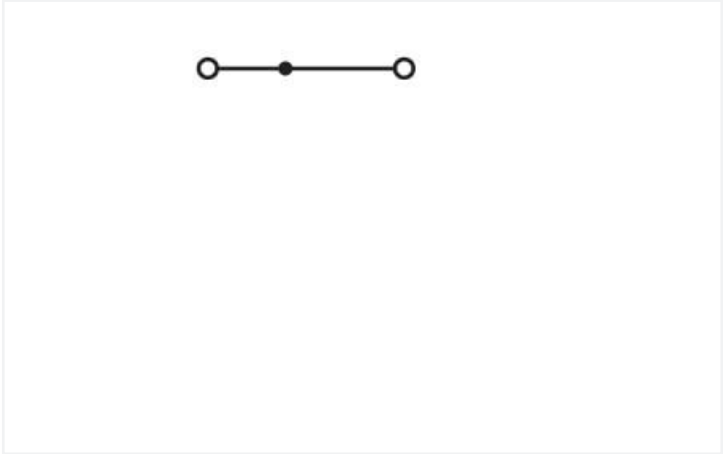

Ilustrační fotografie

Multilevel installation terminal block, 2203 Series, push-button

Our multilevel installation terminal block (item number 2203-7550) makes connecting wires quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It has three levels. The single potential can connect using the two clamping points. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These installation rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.

| Elektrické údaje                                                      |       |                  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|--|
| Návrhové hodnoty dle                                                  |       | IEC/EN 60947-7-1 |           |  |
| Overvoltage category                                                  | III   | III              | II        |  |
| Pollution degree                                                      | 3     | 2                | 2         |  |
| Návrhové napětí                                                       | 400 V | -                | -         |  |
| Návrhové rázové napětí                                                | 6 kV  | -                | -         |  |
| Jmenovitý proud                                                       | 24 A  | -                | -         |  |
| Current at conductor cross-section (max.) mm²                         | 31 A  | -                | -         |  |
| Výkonová ztráta                                                       |       |                  |           |  |
| Výkonová ztráta, na každém pólu (potenciál)                           |       |                  | 0.7661 W  |  |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub> pro stanovenou výkonovou ztrátu        |       |                  | 24 A      |  |
| Hodnota odporu pro stanovenou výkonovou ztrátu v závislosti na proudu |       |                  | 0.00133 Ω |  |



| Údaje o připojení        |   |                                                            |                                                                                                        |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací body         | 2 | <b>Připojení 1</b>                                         |                                                                                                        |
| Celkový počet potenciálů | 1 |                                                            |                                                                                                        |
| Počet úrovní             | 3 |                                                            |                                                                                                        |
|                          |   |                                                            |                                                                                                        |
|                          |   |                                                            |                                                                                                        |
|                          |   | Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                    |
|                          |   | Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                               |
|                          |   | Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                    |
|                          |   | Jmenovitý průřez                                           | 2,5 mm²                                                                                                |
|                          |   | Plný vodič                                                 | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                         |
|                          |   | Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                         |
|                          |   | Jemně laněný vodič                                         | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                         |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG                                                                       |
|                          |   | Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG                                                                          |
|                          |   | Upozornění (průřez vodiče)                                 | V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem |
|                          |   | Délka odizolování                                          | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palců                                                                     |
|                          |   | Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                         |

| Připojení 2       |                  |
|-------------------|------------------|
| Způsob ovládání 2 | Ovládací nástroj |

| Fyzické údaje                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 5,2 mm / 0.205 palců  |
| Výška                            | 95,6 mm / 3.764 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 46,6 mm / 1.835 palců |

| Mechanické údaje   |                        |
|--------------------|------------------------|
| Popis potenciálu   | L                      |
| Způsob montáže     | Lišta DIN 35           |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Šedá                                                          |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,302 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 10 g                                                          |



| Požadavky na prostředí  |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teplota pro zpracování  | -35 ... +85 °C  |
| Trvalá provozní teplota | -60 ... +105 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC001329      |
| ETIM 8.0             | EC001329      |
| PU (SPU)             | 50 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4066966124750 |
| Číslo celního tarifu | 85369010000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

Atesty/certifikáty

General approvals



| Schválení                             | Standardní | Název certifikátu |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947   | NTR NL 7923       |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947   | 71-122696         |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                          |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product Compliance 2203-7550 | <a href="#">↓</a> |

Documentation

| Additional Information |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Technical Section      | pdf<br>2246.92 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data                                                           |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>CAD data</div> <div>2D/3D Models<br/>2203-7550</div> <div>↓</div> | <div>CAE data</div> <div>EPLAN Data Portal<br/>2203-7550</div> <div>↓</div> |

| 1 Kompatibilní produkty    |
|----------------------------|
| 1.1 Potřebné příslušenství |
| 1.1.1 Koncová bočnice      |
| 1.1.1.1 Koncová bočnice    |



[Obj. č.: 2203-7692](#)  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Oranžová

| 1.2 Volitelné příslušenství    |
|--------------------------------|
| 1.2.1 DIN lišta                |
| 1.2.1.1 Montážní příslušenství |



[Obj. č.: 210-196](#)  
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-198](#)  
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



[Obj. č.: 210-197](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-114](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-118](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-115](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



[Obj. č.: 210-112](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



[Obj. č.: 210-113](#)  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

| 1.2.2 Drátový můstek |
|----------------------|
| 1.2.2.1 Můstek       |



[Obj. č.: 2009-414](#)  
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno; Délka 110 mm; Černá



[Obj. č.: 2009-414/000-005](#)  
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno; Délka 110 mm; Černá



[Obj. č.: 2009-416](#)  
Vodičový můstek; 1,5 mm²; Izolováno; Délka 250 mm; Černá



[Obj. č.: 2009-414/000-006](#)  
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 110 mm; Černá



[Obj. č.: 2009-412](#)  
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 60 mm; Černá

1.2.3 Dutinka

1.2.3.1 Dutinka



**Obj. č.: 216-241**  
Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



**Obj. č.: 216-242**  
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-262**  
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-243**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-263**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-244**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-264**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-246**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



**Obj. č.: 216-266**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

1.2.4 Instalace

1.2.4.1 Držák krycího profilu



**Obj. č.: 709-169**  
Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.2.4.2 Kryt



**Obj. č.: 709-156**  
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.2.4.3 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 2009-304**  
Držáky přípojnice; Nelze použít jako koncovou svěrku; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 1,5 mm; Modrá



**Obj. č.: 2009-305**  
Držáky přípojnice; S funkcí koncové svěrky a vylamovací přepážkou; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 7,5 mm; Modrá

## 1.2.5 Izolační zarážka

## 1.2.5.1 Izolační zarážka



Obj. č.: 2002-171

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás;  
Světle šedá

Obj. č.: 2002-172

Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás;  
Tmavě šedá

## 1.2.6 Můstek

## 1.2.6.1 Můstek



Obj. č.: 2002-405/011-000

Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-410/000-005

Můstek; 10×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-410/000-006

Můstek; 10×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-410

Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-402/000-005

Můstek; 2×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-402/000-006

Můstek; 2×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-402

Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-403/000-005

Můstek; 3×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-403/000-006

Můstek; 3×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-403

Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-404/000-005

Můstek; 4×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-404/000-006

Můstek; 4×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-404

Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-405/000-005

Můstek; 5×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-405/000-006

Můstek; 5×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-405

Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-406/000-005

Můstek; 6×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-406/000-006

Můstek; 6×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-406

Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-407/000-005

Můstek; 7×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-407/000-006

Můstek; 7×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-407

Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-408/000-005

Můstek; 8×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-408/000-006

Můstek; 8×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-408

Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-409/000-005

Můstek; 9×; Izolováno; Červená



Obj. č.: 2002-409/000-006

Můstek; 9×; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2002-409

Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-440

Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-433

Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-434

Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-435

Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-436

Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-437

Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-438

Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-439

Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2002-400

Nepřerušovaný můstek; 2×; Izolováno;  
Světle šedá

Obj. č.: 2002-413

Nepřerušovaný můstek; 3×; Izolováno;  
Světle šedá

Obj. č.: 2002-415

Nepřerušovaný můstek; 5×; Izolováno;  
Světle šedá

Obj. č.: 2002-423/000-005

Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolo-  
váno; Červená

Obj. č.: 2002-423/000-006

Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolo-  
váno; Modrá

Obj. č.: 2002-423

Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolo-  
váno; Světle šedá

Obj. č.: 2002-424/000-005

Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolo-  
váno; Červená

Obj. č.: 2002-424/000-006

Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolo-  
váno; Modrá

1.2.6.1 Můstek

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2002-424</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá | <br><b>Obj. č.: 210-103</b><br>Průběžný drátový můstek; Izolováno; Černá              | <br><b>Obj. č.: 210-123</b><br>Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá          | <br><b>Obj. č.: 2002-480</b><br>Stupňovitý můstek; 10x; Izolováno; Světle šedá                  |
| <br><b>Obj. č.: 2002-481</b><br>Stupňovitý můstek; 11x; Izolováno; Světle šedá         | <br><b>Obj. č.: 2002-482</b><br>Stupňovitý můstek; 12x; Izolováno; Světle šedá        | <br><b>Obj. č.: 2002-472</b><br>Stupňovitý můstek; 2x; Izolováno; Světle šedá      | <br><b>Obj. č.: 2002-473/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; 2x; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá |
| <br><b>Obj. č.: 2002-473</b><br>Stupňovitý můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-475/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá | <br><b>Obj. č.: 2002-474</b><br>Stupňovitý můstek; 4x; Izolováno; Světle šedá     | <br><b>Obj. č.: 2002-475</b><br>Stupňovitý můstek; 5x; Izolováno; Světle šedá                   |
| <br><b>Obj. č.: 2002-476</b><br>Stupňovitý můstek; 6x; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-477</b><br>Stupňovitý můstek; 7x; Izolováno; Světle šedá         | <br><b>Obj. č.: 2002-478</b><br>Stupňovitý můstek; 8x; Izolováno; Světle šedá     | <br><b>Obj. č.: 2002-479</b><br>Stupňovitý můstek; 9x; Izolováno; Světle šedá                   |
| <br><b>Obj. č.: 2002-477/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá      | <br><b>Obj. č.: 2002-479/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá     | <br><b>Obj. č.: 2002-481/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá | <br><b>Obj. č.: 2002-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá           |

1.2.7 Nástroj

1.2.7.1 Ovládací nástroj

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 210-658</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké; Vícebarevné | <br><b>Obj. č.: 210-720</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné | <br><b>Obj. č.: 2009-309</b><br>Ovládací nástroj; Břity: 3,5 × 0,5 mm a 2,5 × 0,4 mm; Pro instalační svorky TOPJOB® S | <br><b>Obj. č.: 2009-310</b><br>Ovládací nástroj; Břity: 3,5 × 0,5 mm a 5,5 × 0,8 mm; Pro instalační svorky TOPJOB® S; Zelená |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2.8 Zkoušení a měření

1.2.8.1 Příslušenství pro zkoušení

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2009-174</b><br>Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá | <br><b>Obj. č.: 210-136</b><br>Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená | <br><b>Obj. č.: 2009-182</b><br>Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2.9 Značení

1.2.9.1 Nosič označení

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2009-198</b><br>Adaptér; Šedá |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.2.9.2 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;  
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;  
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez  
potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 248-501**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Bílá

**Obj. č.: 248-501/000-005**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Červená

**Obj. č.: 248-501/000-024**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Fialová

**Obj. č.: 248-501/000-006**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Modrá

**Obj. č.: 248-501/000-012**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Oranžová

**Obj. č.: 248-501/000-007**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Šedá

**Obj. č.: 248-501/000-017**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Světle zelená

**Obj. č.: 248-501/000-023**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Zelená

**Obj. č.: 248-501/000-002**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Žlutá

**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Červená

**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fia-  
lová

**Obj. č.: 793-5501/000-014**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Hnědá

**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Modrá

**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Oranžová

**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Še-  
dá

**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Světle zelená

**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Ze-  
lená

**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro  
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2  
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;  
Žlutá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115/000-005**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Žlutá

### 1.2.9.3 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### 1.2.9.4 Skupinový nosič označení



Obj. č.: 2009-191

Nosič skupinového označení; Šedá



Obj. č.: 2009-192

Nosič skupinového označení; Šedá



Obj. č.: 2009-193

Nosič skupinového označení; Šedá

## Pokyny k instalaci

### Připojení vodiče



Všechny druhy vodičů na jednom místě




Conductor termination

### Můstkové propojení




Mimořádně štíhlé stupňovité můstky umožňují propojit dva potenciály pomocí jediné propojovací řady s otvory pro můstky.



**Odstranění stupňovitého můstku**  
Zasuňte ovládací nástroj mezi stupňovité můstky a pak můstek vypačte.




The 1-to-3 adjacent jumper for continuous commoning enables every other terminal block to be commoned. For example, positive and negative potentials can be accommodated alongside each other.



Adjacent Jumpers for Continuous Commoning (2002-400)

### Přípojnice



Montáž přípojnice na držák: Konec přípojnice naklapněte na velký držák (2009-305) nebo na napájecí svorku s integrovaným držákem přípojnice.



Transparentní kryt (777-303) chrání přípojnicí proti nechtěnému dotyku a umožňuje snadno rozpoznat, které svorky mají kontakt s přípojnici.

Zkoušení



Testing