



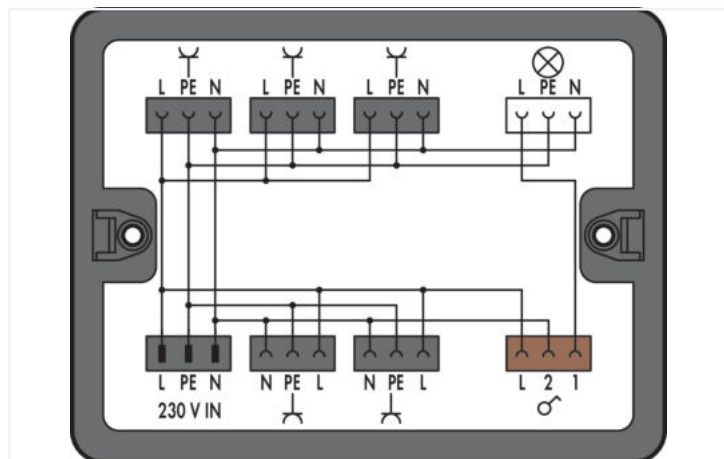

Barva: ■ Černá

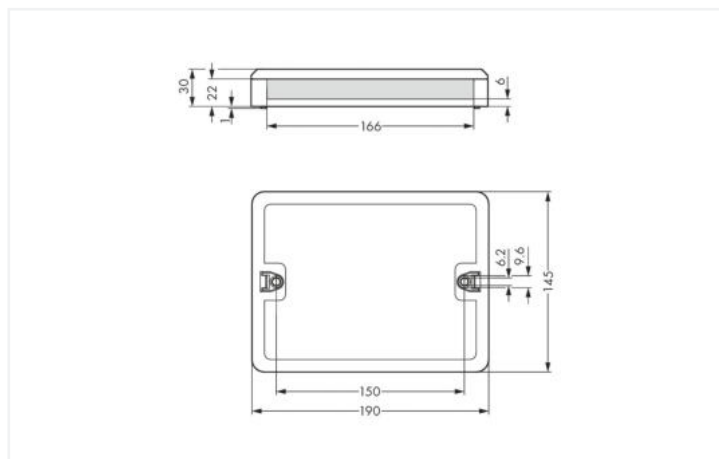

Rozměry v mm

Distribution box WINSTA® with protection against mismating

Thanks to the distribution box from the WINSTA® product line with a current rating of 25 A, zero-defect installation is guaranteed. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of expansions for the WINSTA® product line. For greater protection in electrical installations, the distribution box is provided with mechanical protection against mismating. The distribution box offers touch-proof protection with live components in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). This distribution box is designed for a current load of up to 25 A. Therefore, it can also be used for high power loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and therefore faster, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Choose durability and quality – with protection type IP20 from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- protection against mismating eliminates errors
- intuitive distribution box marking
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	250 V	-	-
Návrhové rázové napětí	4 kV	-	-
Jmenovitý proud	25 A	-	-

Všeobecné informace

Upozornění k odporu kontaktů	Vnitřní odpor cca 1 mΩ Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ (zástrčka/zásuvka)
------------------------------	---

Údaje o připojení

Připojení 1	
Typ připojení 1	Vstup

Připojení 2	
Typ připojení 2	Výstup



Připojení 3	
Typ připojení 3	Výstup

Připojení 4	
Typ připojení 4	Výstup

Fyzické údaje	
Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje	
Vnitřní zapojení	2.5 mm²
Aplikace	Jednopolový spínací obvod
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Aretace zásuvného připojení	Blokovácí západka

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	16,257 MJ
Hmotnost	640,7 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143941983
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
899-631/478-000

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Kabelový svazek



Obj. č.: 771-9993/006-102
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Bílá



Obj. č.: 771-9993/006-101
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Černá



Obj. č.: 771-9973/006-105
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. S; H05VV-F 3× 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Hnědá

1.1.2 Konektor (vidlice) / zástrčka



Obj. č.: 770-1373
Zástrčka; 3pól.; 4,00 mm²; Hnědá



Obj. č.: 770-233
Zástrčka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Bílá



Obj. č.: 770-213
Zástrčka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá



Obj. č.: 770-133
Zástrčka; S pouzdrem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Bílá



Obj. č.: 770-113
Zástrčka; S pouzdrem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.1.3 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 770-203
Zdířka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá



Obj. č.: 770-103
Zdířka; S pouzdrem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Instalace

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680
Montážní deska; Pro distribuční krabice; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).