




Poznámky	
Upozornění	Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita	
Schneider	
Schneider Modicon Quantum	140 DAI 740 00 140 DAI 753 00 140 DAO 840 00 140 DAO 840 10 140 DRA 840 00 140 DAI 353 00 140 DAI 440 00 140 DAI 453 00 140 DAI 540 00 140 DAI 543 00 140 DAI 553 00 140 DAI 340 00

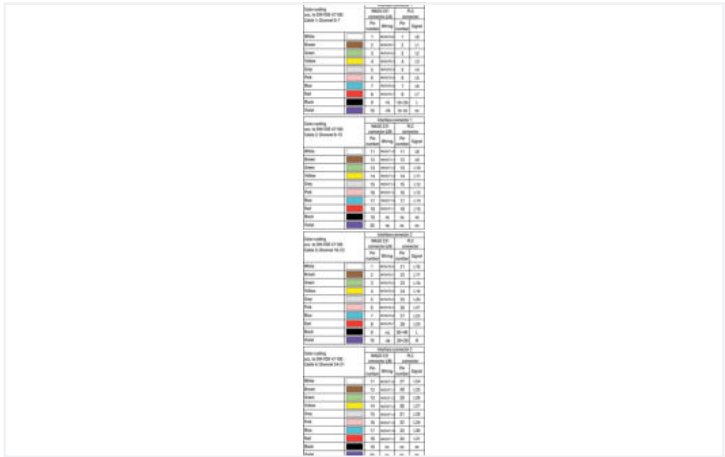

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Řada WAGO 231
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,34 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Řada WAGO 231
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Řada WAGO 231
Počet pólů 3	10
Typ připojení 3	Systém

Připojení 4	
Konektor 4	Řada WAGO 231
Počet pólů 4	10
Typ připojení 4	Systém

Připojení 5	
Konektor 5	Schneider 140XTS00200
Počet pólů 5	40
Typ připojení 5	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1408 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980241
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	706-3140/300-200	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	