


Datový list | Obj. č.: 706-3340/300-300  
Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 16 binárních vstupů nebo výstupů pro vyšší napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²  
<https://www.wago.com/706-3340/300-300>



Ilustrační fotografie

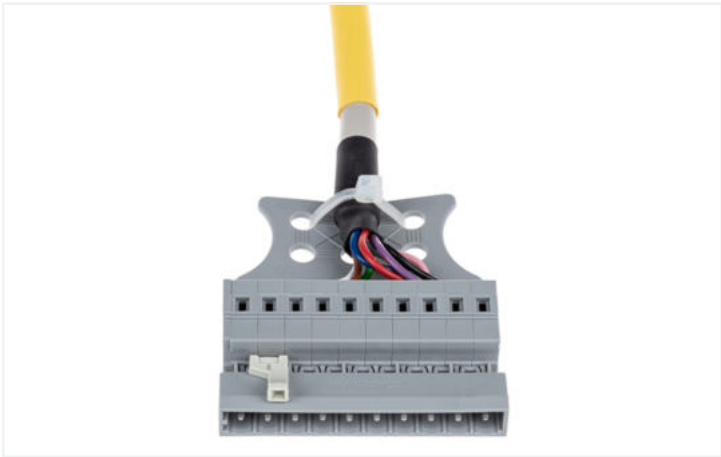

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100<br>Cable 1; Channel 0-7 | Connector<br>WAGO 231 (A) |          | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|--------|
|                                                               | Pin<br>number             | Wiring   | Pin<br>number    | Signal |
| White                                                         | 1                         | IN/OUT 0 | 1                | 0      |
| Brown                                                         | 2                         | IN/OUT 1 | 2                | 1      |
| Green                                                         | 3                         | IN/OUT 2 | 3                | 2      |
| Yellow                                                        | 4                         | IN/OUT 3 | 4                | 3      |
| Grey                                                          | 5                         | IN/OUT 4 | 5                | 4      |
| Pink                                                          | 6                         | IN/OUT 5 | 6                | 5      |
| Blue                                                          | 7                         | IN/OUT 6 | 7                | 6      |
| Red                                                           | 8                         | IN/OUT 7 | 8                | 7      |
| Black                                                         | 9                         | +L       | 16               | +IP    |
| Violet                                                        | 10                        | -N       | 17               | -IN    |

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100<br>Cable 2; Channel 8-15 | Connector<br>WAGO 231 (B) |           | PLC<br>connector |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------|
|                                                                | Pin<br>number             | Wiring    | Pin<br>number    | Signal |
| White                                                          | 11                        | IN/OUT 8  | 9                | 8      |
| Brown                                                          | 12                        | IN/OUT 9  | 10               | 9      |
| Green                                                          | 13                        | IN/OUT 10 | 11               | 10     |
| Yellow                                                         | 14                        | IN/OUT 11 | 12               | 11     |
| Grey                                                           | 15                        | IN/OUT 12 | 13               | 12     |
| Pink                                                           | 16                        | IN/OUT 13 | 14               | 13     |
| Blue                                                           | 17                        | IN/OUT 14 | 15               | 14     |
| Red                                                            | 18                        | IN/OUT 15 | 16               | 15     |
| Black                                                          | 19                        | NC        | NC               | NC     |
| Violet                                                         | 20                        | NC        | NC               | NC     |

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

| Elektrické údaje              |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vstupy/výstupy                | 16× binární vstup nebo výstup; pro vyšší napětí |
| Provozní napětí               | ≤ AC/DC 250 V                                   |
| Proud na každém vodiči (max.) | 0,75 A                                          |

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DAI 1604  
BMX DDI 1603  
BMX DRA 0805  
BMX DAI 1602  
BMX DAI 1603

| Údaje o připojení |  |                      |  |
|-------------------|--|----------------------|--|
| Typ kabelu        |  | LiYY                 |  |
| Kód barvy         |  | Podle DIN VDE 47100  |  |
| Připojení 1       |  |                      |  |
| Konektor          |  | Řada WAGO 231        |  |
| Počet pólů 1      |  | 10                   |  |
| Typ připojení 1   |  | Systém               |  |
| Průřez vodiče     |  | 0,34 mm²             |  |
| Připojení 2       |  |                      |  |
| Konektor 2        |  | Řada WAGO 231        |  |
| Počet pólů 2      |  | 10                   |  |
| Typ připojení 2   |  | Systém               |  |
| Připojení 3       |  |                      |  |
| Konektor 3        |  | Schneider BMXFTB2020 |  |
| Počet pólů 3      |  | 20                   |  |
| Typ připojení 3   |  | Systém               |  |

| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 3 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 990 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000237      |
| ETIM 8.0             | EC000237      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Sáček         |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4055143980463 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance                     |                                                                                     |
| Compliance Search                                    |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance<br>706-3340/300-300 |  |



Documentation

| System Description                     |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)