
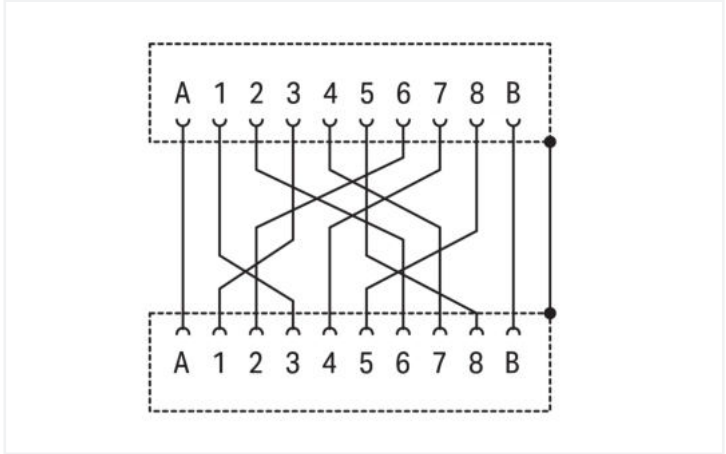


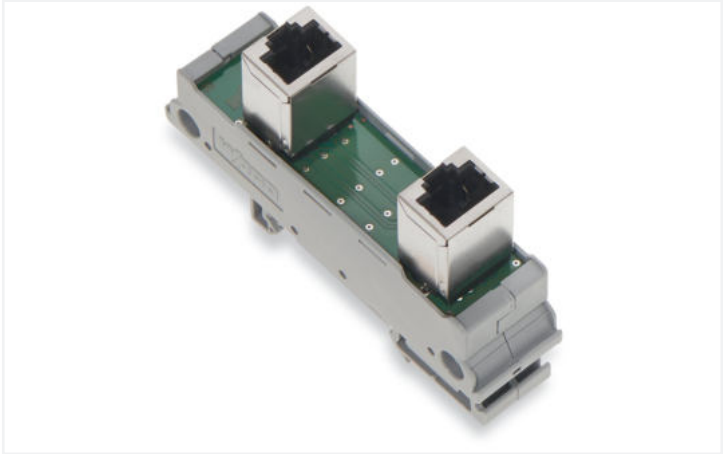

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤35 VAC; ≤50 VDC
Jmenovitý proud	2,1 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Speciální funkce	S výkonovými kontakty Crossover

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Údaje o připojení	
Spojovací cykly	1000
Délka přenosu (max.)	100 m
Připojovací kabel	Kat. 5 (min.)
Připojení 1	
Konektor	RJ-45 (stíněný); se dvěma dalšími výkonovými kontakty
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konektor 2	RJ-45 (stíněný); se dvěma dalšími výkonovými kontakty
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém



Fyzické údaje		
Šířka	30 mm / 1.181 palců	
Výška	85 mm / 3.346 palců	
Hloubka od horní hrany DIN lišty	43 mm / 1.693 palců	

Mechanické údaje		
Způsob montáže	Lišta DIN 35	
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér	
Spojovací cykly	1000	

Údaje o materiálu		
Požární zatížení	0,772 MJ	
Hmotnost	17,5 g	

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +85 °C	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C	
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)	

Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01	
eCl@ss 9.0	19-17-90-01	
ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	
PU (SPU)	15 (1) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454326135	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 289-177		

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
289-177	19.02.2019	xml 3.43 KB	pdf 1246.19 KB	
289-177	09.02.2015	doc 26.00 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-177 	EPLAN Data Portal 289-177 
	WSCAD Universe 289-177 
	ZUKEN Portal 289-177 

1 Kompatibilní produkty		
1.1 Volitelné příslušenství		
1.1.1 Značení		
1.1.1.1 Popisovací pásek		
 Obj. č.: 709-178 Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá	 Obj. č.: 709-177 Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná	 Obj. č.: 709-196 Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná