
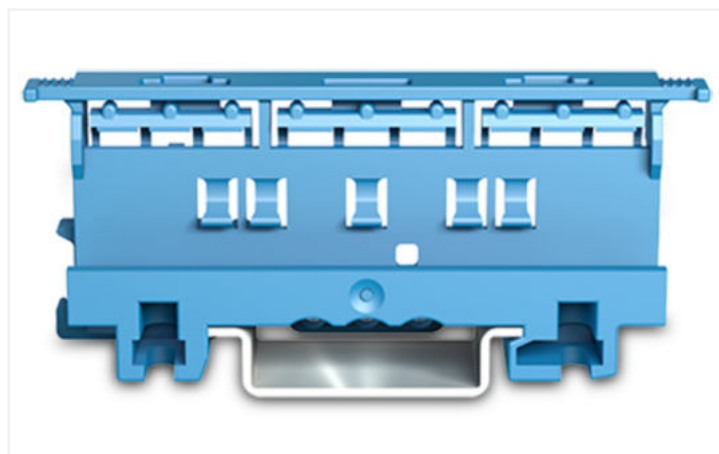


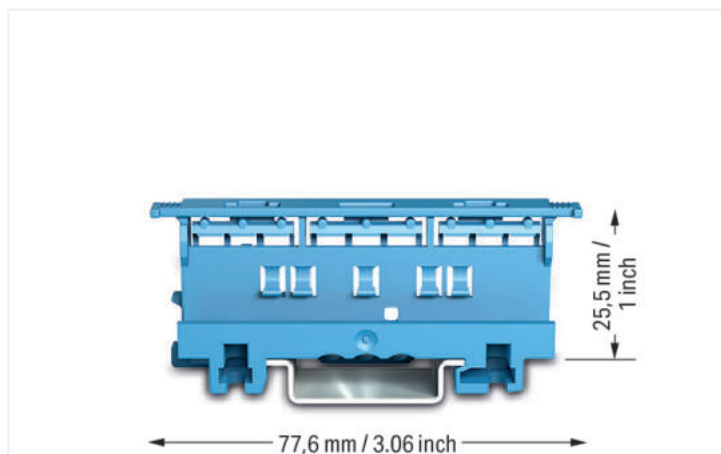

Barva: ■ Modrá

Fyzické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 palců
Výška	77,6 mm / 3.055 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	25,5 mm / 1.004 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Vhodné	Pro 2-, 3- a 5vodičové spojovací svorky řady 221 (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Modrá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,294 MJ
Hmotnost	9,8 g

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143833547
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
221-500/000-006

↓

Documentation		
Bid Text		
221-500/000-006	xml 3.16 KB	↓
221-500/000-006	docx 30.29 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-500/000-006	ZUKEN Portal 221-500/000-006

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 222-505
Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklápnutí



Obj. č.: 222-510
Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833
Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci


Připojení vodiče



Připojení CAGE CLAMP®:

Připojování vodičů ke svorkám osazeným na upevňovacím adaptéru


Odpojení vodiče.



Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.

Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.

Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.




Upevnění podložky pro odlehčení tahu (222-505) k upevňovacímu adaptéru.

Naklapanutí úhlového adaptéru na DIN lištu (222-510) na upevňovací adaptér.

Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru

Vodorovná montáž na lištu DIN 35 pomocí úhlového adaptéru



Vodorovná montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů

Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na lištu DIN 35.

Odlehčení tahu pomocí vazacích pásků na upevňovacím adaptéru (příčně vůči směru zapojení vodičů) – kontaktní místa označená popisovacími pásky (210-334)

Svislá montáž s podložkou pro odlehčení tahu na plochý povrch pomocí šroubů



Upevňovací adaptér na liště DIN 35

Zkoušení



Zkoušení svorek namontovaných v adaptéru pomocí zkušebních otvorů na horní straně adaptéru.

Použití ve výbušném prostředí



Adaptéry s modrým izolačním pouzdrům jsou vhodné pro aplikace Ex i. Pro typ ochrany „Jiskrová bezpečnost Ex i“ je nutné dodržet rozestup a délku povrchových cest.