

Datový list | Obj. č.: 221-525


Upevňovací adaptéry; Pro 5vodičové svorky; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou pro montáž nastojato; Bílá

<https://www.wago.com/221-525>



Barva: Bílá

Ilustrační fotografie

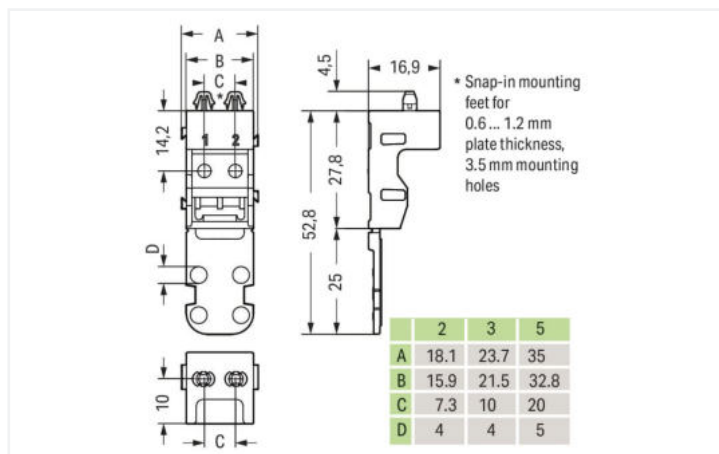

Rozměry v mm

Fyzické údaje

Šířka	35 mm / 1.378 palců
Výška	57,3 mm / 2.256 palců
Výška od povrchu	52,8 mm / 2.079 palců
Hloubka	16,9 mm / 0.665 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Pomocí západky pro svislou montáž
Vhodné	Pro 5vodičové svorky (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,152 MJ
Hmotnost	5,1 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143640961
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 221-525

Documentation

Bid Text

221-525	19.02.2019	xml 2.73 KB	
---------	------------	----------------	---

221-525	04.01.2018	doc 24.00 KB	
---------	------------	-----------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-525



CAE data

EPLAN Data Portal
221-525

ZUKEN Portal 221-525



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-833

Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepící; Bílá

Pokyny k instalaci



Zasunutí svorky do upevňovacího adaptéru.



Odstranění svorky z upevňovacího adaptéru.

Připojení vodiče



Připojení vodiče.



Vodorovné upevnění pomocí šroubu



Svislé upevnění pomocí šroubu



Vodorovné upevnění pomocí západky



Svislé upevnění pomocí západky

Odlehčení tahu



Upevnění vodičů k podložce pro odlehčení tahu pomocí vázacího pásu.



Podložku pro odlehčení tahu lze odstranit.

Zkoušení



Zkoušení svorky namontované v adaptéru pomocí zkušebních otvorů.

Aplikace



Připojení svítidla k elektrické síti.

Značení



Popisování upevňovacího adaptéru.