


Datový list | Obj. č.: 706-2300/306-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 8 binárních vstupů nebo výstupů pro vyšší napětí; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/306-200>

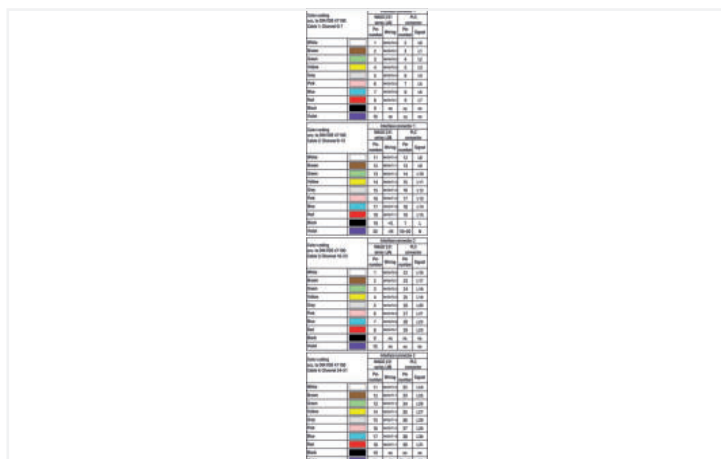

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× 8 binárních vstupů nebo výstupů; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 321-1CH00-0AA0 6ES7 321-1EL00-0AA0 6ES7 322-5GH00-0AB0
----------------	---



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Řada WAGO 231
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,34 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Řada WAGO 231
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Řada WAGO 231
Počet pólů 3	10
Typ připojení 3	Systém

Připojení 4	
Konektor 4	Řada WAGO 231
Počet pólů 4	10
Typ připojení 4	Systém

Připojení 5	
Konektor 5	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 5	40
Typ připojení 5	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	875 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454881962

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------



Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	706-2300/306-200	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	