


Datový list | Obj. č.: 706-3340/300-100
Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 16 binárních vstupů nebo výstupů pro vyšší napětí; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²
<https://www.wago.com/706-3340/300-100>



Ilustrační fotografie

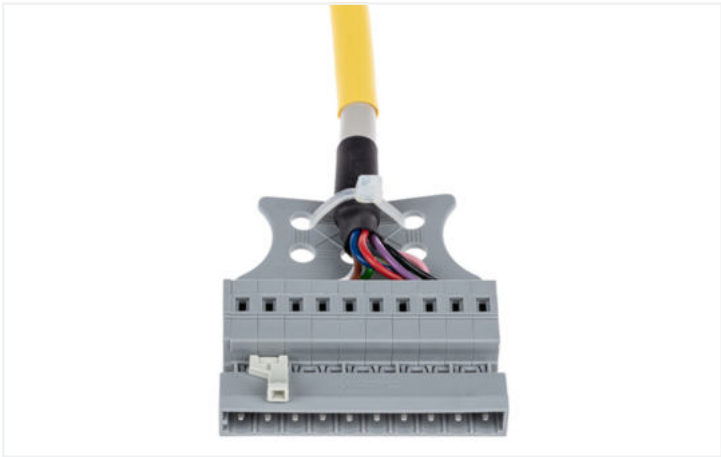

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	Connector WAGO 231 (IA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT 0	1	0
Brown	2	IN/OUT 1	2	1
Green	3	IN/OUT 2	3	2
Yellow	4	IN/OUT 3	4	3
Grey	5	IN/OUT 4	5	4
Pink	6	IN/OUT 5	6	5
Blue	7	IN/OUT 6	7	6
Red	8	IN/OUT 7	8	7
Black	9	+L	16	+IP
Violet	10	-N	17	-IN

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	Connector WAGO 231 (IB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN/OUT 8	9	8
Brown	12	IN/OUT 9	10	9
Green	13	IN/OUT 10	11	10
Yellow	14	IN/OUT 11	12	11
Grey	15	IN/OUT 12	13	12
Pink	16	IN/OUT 13	14	13
Blue	17	IN/OUT 14	15	14
Red	18	IN/OUT 15	16	15
Black	19	NC	NC	NC
Violet	20	NC	NC	NC

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup nebo výstup; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DAI 1604
BMX DDI 1603
BMX DRA 0805
BMX DAI 1602
BMX DAI 1603



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Řada WAGO 231
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,34 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Řada WAGO 231
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Schneider BMXFTB2020
Počet pólů 3	20
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	330 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980456
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/300-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com