


Datový list | Obj. č.: 769-105/143-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; Kódovací výstupek; Středová blokovácí západka; Podložka pro odlehčení tahu; 4,00 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/769-105/143-000>



Barva: ■ Šedá

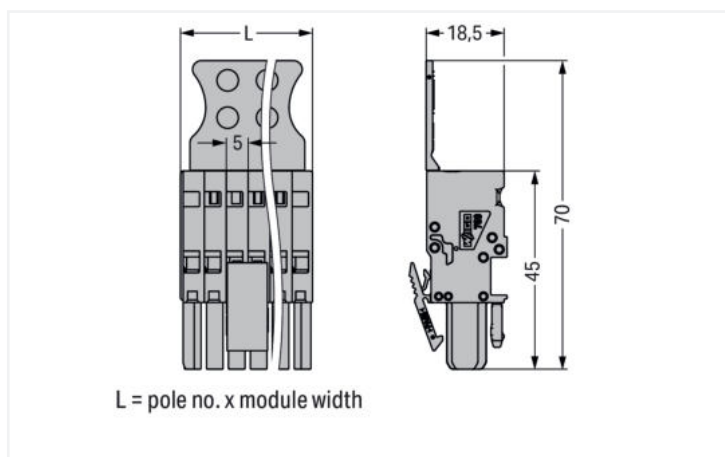



Female connector, 769 Series, gray

Convenient electrical installations are guaranteed with this female connector (item number 769-105/143-000). Pluggable rail-mount terminal blocks are mainly used in switchgear units and control systems (e.g., in railroad technology). They are essentially a combination of rail-mount terminal blocks and pluggable connectors. You can also pre-assemble installations thanks to the variable wiring system. This saves both time and money during manufacture, installation, operation, and maintenance. Our pluggable rail-mount terminal block is rated for 500 V and is designed to handle a rated current of up to 32 A. Ensure that the strip lengths are between 8 mm and 9 mm when connecting conductors to this female connector. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our celebrated universal connection known as CAGE CLAMP® leads the way when it comes to connection technology and electrical interconnections. The dimensions are 25 x 70 x 18.5 mm (width x height x depth). This female connector is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 4 mm². There are five clamping points available that you can use to connect five different potentials / five poles. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. This female connector/socket is operated with an operating tool. You can connect copper conductors thanks to front-entry wiring. The strain relief plate secures the connected conductors and facilitates wire management..

Poznámky		
Bezpečnostní informace	Podle normy EN 61984 se konektory nesmějí zapojovat a rozpojovat pod napětím a zátěží.	

Elektrické údaje		
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		
Návrhové hodnoty podle	IEC/EN 61984	
Jmenovité napětí (III/3)	500 V	
Návrhové rázové napětí (III/3)	6 kV	
Jmenovitý proud	32 A	
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3	

Údaje o připojení																						
Připojovací body	5	<table><tr><th colspan="2">Připojení 1</th></tr><tr><td>Připojovací technika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Způsob ovládání</td><td>Ovládací nástroj</td></tr><tr><td>Materiály připojitelných vodičů</td><td>Měď</td></tr><tr><td>Jmenovitý průřez</td><td>4 mm² / 12 AWG</td></tr><tr><td>Plný vodič</td><td>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Jemně laněný vodič</td><td>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců</td></tr><tr><td>Počet pólů</td><td>5</td></tr><tr><td>Směr zapojení</td><td>Čelní zapojení</td></tr></table>	Připojení 1		Připojovací technika	CAGE CLAMP®	Způsob ovládání	Ovládací nástroj	Materiály připojitelných vodičů	Měď	Jmenovitý průřez	4 mm² / 12 AWG	Plný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG	Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG	Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců	Počet pólů	5	Směr zapojení	Čelní zapojení
Připojení 1																						
Připojovací technika	CAGE CLAMP®																					
Způsob ovládání	Ovládací nástroj																					
Materiály připojitelných vodičů	Měď																					
Jmenovitý průřez	4 mm² / 12 AWG																					
Plný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG																					
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG																					
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců																					
Počet pólů	5																					
Směr zapojení	Čelní zapojení																					
Celkový počet potenciálů	5																					

Fyzické údaje		
Šířka	25 mm / 0.984 palců	
Výška	70 mm / 2.756 palců	
Výška od povrchu	55 mm / 2.164 palců	
Hloubka	18,5 mm / 0.728 palců	
Šířka modulu	5 mm / 0.197 palců	



Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ano
Přímý kontakt PE s DIN lištou / vyvrtaným otvorem / pouzdrům	Ne
Úroveň pro značení	Boční značení
Ochrana proti otočení	Ano

Zásuvné připojení	
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (zásuvka) / zdířka
Konektor (typ připojení)	Pro vodič
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne
Blokovací západka	Ano
Odlehčení tahu	Podložka pro odlehčení tahu

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,383 MJ
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	17 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966467635
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA CSA Group	C22.2	1101144

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 769-105/143-000



Documentation

Additional Information
Technical Section
pdf 2246.92 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 769-105/143-000



1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Dvoupatrová svorka



Obj. č.: 870-1138
Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L/L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-138
Řadová dvoupatrová svorka - 4 vodiče / 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 4 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-101
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/ L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-103
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/ N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-102
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/ L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-127
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117
Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-151
Základní dvoupatrová svorka – 2 piny / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; Šedá

1.1.1 Dvoupatrová svorka

**Obj. č.: 870-1131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 1 pin; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 1 pin; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-108**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-158**

Základní dvoupatrová svorka – 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 piny; L; Interní propojení; Vývod pružinové svorkovnice s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.2 Připojení stínění

**Obj. č.: 769-201**

Řadová svorka – 4 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-233**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-213**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-223**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-203**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-231**

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-221**

Základní svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-211**

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.3 Průchozí svorka

**Obj. č.: 870-1138**

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L/L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-138**

Řadová dvoupatrová svorka – 4 vodiče / 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 vodiče / 4 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-151**

Řadová svorka – 4 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-201**

Řadová svorka – 4 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 870-101**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-103**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-102**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; N/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-127**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-117**

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-151**

Základní dvoupatrová svorka – 2 piny / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; Šedá

**Obj. č.: 870-1131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 1 pin; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 1 pin; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-131**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Průchozí/průchozí svorka; 2,5 mm²; L/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-108**

Základní dvoupatrová svorka – 2 vodiče / 2 piny; Vidlicová průchozí svorka – 2 vodiče / 2 piny; 2,5 mm²; L; Interní propojení; Přívod vodiče s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 870-158**

Základní dvoupatrová svorka – 4 piny; Vidlicová průchozí svorka – 4 piny; L; Interní propojení; Vývod pružinové svorkovnice s fialovým potiskem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-214**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S trojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-176**

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-231**

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-156**

Základní svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-221**

Základní svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

**Obj. č.: 769-251**

Základní svorka – 2 vodiče / 1 pin; 4 mm²; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.3 Průchozí svorka

**Obj. č.: 769-171**

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-211

Základní svorka – 2 vodiče / 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

1.1.4 Rozpojovací svorka

**Obj. č.: 769-232**

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-212

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-233

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-213

Základní rozpojovací svorka – 1 vodič / 1 pin; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-222**

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

Obj. č.: 769-202

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

Obj. č.: 769-223

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

Obj. č.: 769-203

Základní rozpojovací svorka – 2 piny; S lištou pro stíněný vodič; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.5 Svorka pro moduly s diodou

**Obj. č.: 769-238/281-410**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-238/281-411

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-218/281-410

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-218/281-411

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-228/281-410**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-228/281-411

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S diodou 1N4007; Anoda vpravo; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; Šedá

1.1.6 Svorka pro moduly s LED diodou

**Obj. č.: 769-239/281-413**

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-239/281-434

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-219/281-413

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

Obj. č.: 769-219/281-434

Základní svorka pro moduly, 1 vodič / 1 kontakt; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

**Obj. č.: 769-229/281-413**

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

Obj. č.: 769-229/281-434

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

Obj. č.: 769-209/281-413

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

Obj. č.: 769-209/281-434

Základní svorka pro moduly, 2 kontakty; S dvojitém příčným můstkovým propojením; Červená LED dioda; DC 24 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.1.7 Svorka pro ochranný vodič



Obj. č.: 870-127

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/L; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



Obj. č.: 870-117

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; 2,5 mm²; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.8 Základní svorka pro pojistkové a elektronické moduly



Obj. č.: 769-181

Základní svorka – 1 vodič / 1 pin; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 769-161

Základní svorka – 2 piny; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Aretační systém

1.2.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 769-429

Blokovací západka; Pro konektory (zásuvky); Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1 pól.; Oranžová



Obj. č.: 769-428

Blokovací západka; Pro konektory (zásuvky); Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1 pól.; Šedá

1.2.2 Dutinka

1.2.2.1 Dutinka



Obj. č.: 216-302

Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová



Obj. č.: 216-201

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-202

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá



Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá



Obj. č.: 216-101

Dutinka; Objímka na 0,5 mm² / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-102

Dutinka; Objímka na 0,75 mm² / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-103

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno



Obj. č.: 216-203

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená



Obj. č.: 216-104

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-204

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá



Obj. č.: 216-206

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá

1.2.3 Izolační zarážka

1.2.3.1 Izolační zarážka



Obj. č.: 769-470

Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 ks/pás; Bílá



Obj. č.: 769-471

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá



Obj. č.: 769-472

Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Tmavě šedá

1.2.4 Kryt

1.2.4.1 Kryt



Obj. č.: 769-436

Kryt můstku; Pro 1 vodičové pružinové svorkovnice; Pro 5 pólů; Šedá

1.2.5 Můstek

1.2.5.1 Můstek



Obj. č.: 769-402

Můstek; Izolováno; Šedá

1.2.6 Nástroj

1.2.6.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-490

Ovládací nástroj



Obj. č.: 769-434

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 1×; Volný; Bílá

1.2.7 Odlehčení tahu

1.2.7.1 Odlehčení tahu



Obj. č.: 769-410

Podložka pro odlehčení tahu; Pro pružinové svorkovnice a konektory s pájecími píny; Jednodílný; Rozteč 5 mm; 1pól.; Šedá

1.2.8 Výstražný kryt

1.2.8.1 Kryt



Obj. č.: 280-415

Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým symbolem blesku; Žlutá

1.2.9 Zkoušení a měření

1.2.9.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

1.2.10 Značení

1.2.10.1 Označovač



Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.2.10.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-831

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-832

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-834

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

1.2.10.3 Štítek



Obj. č.: 210-805

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá



Obj. č.: 210-805/000-002

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Žlutá