

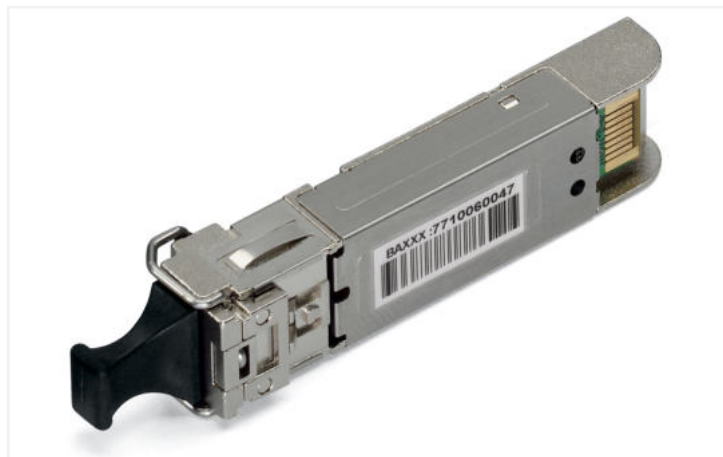


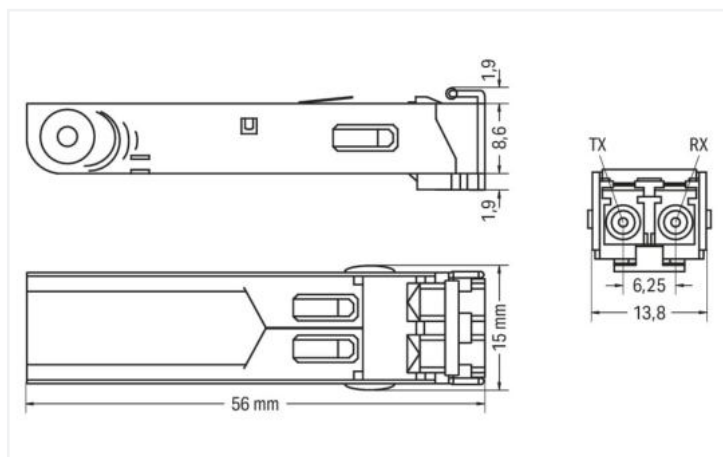

Barva: ■ Barva stříbra

Ilustrační fotografie

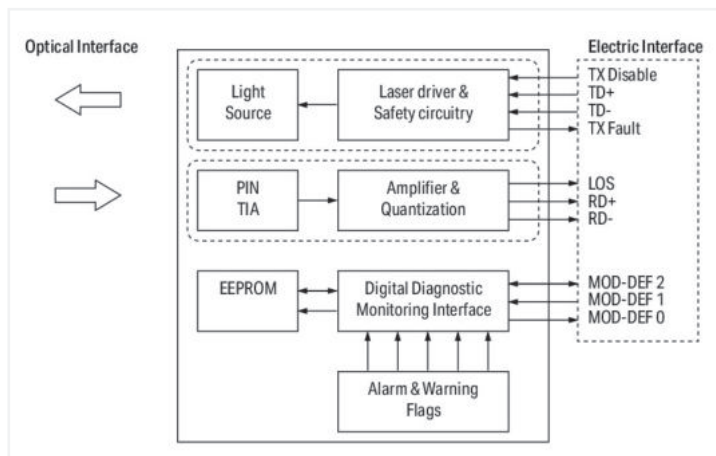

Vlastnosti

- Nízká spotřeba energie
- Lakovaná deska plošných spojů
- Rozšířený rozsah okolních teplot: -40 °C až 195 °C
- Vysoká odolnost proti rázovému napětí: 0,7 kV DC
- Duplexní optický konektor LC
- Průmyslový standard SFP (Small Form Pluggable)
- 125Mbps 100BASE-LX10, IEEE 802.3, čl. 58
- Kompatibilní se standardem Fast Ethernet
- Rozhraní DDM (Digital Diagnostic Monitoring) podle SFF-8472
- Napájecí napětí: 3,3 V
- Indikátor detekce signálu TTL
- Možnost připojení za provozu
- Laser třídy 1 podle IEC 60825

Technické údaje

Typ optického kabelu

Single-mode

Údaje o připojení	
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice	1 x SFP; konektor pro optické kabely LC
Požadavky na připojení (přípustná délka kabelu)	30000 m
Požadavky na připojení (přípustný typ kabelu)	Optický kabel single-mode 9/125 µm; vlnová délka: 1310 nm

Fyzické údaje	
Šířka	13,8 mm / 0.543 palců
Výška	8,6 mm / 0.339 palců
Hloubka	56 mm / 2.205 palců

Mechanické údaje	
Hmotnost	17 g
Barva	Barva stříbra

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +95 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +95 °C
Požární zatížení	0 MJ

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000309
ETIM 8.0	EC000309
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	TW
GTIN	4055143394178
Číslo celního tarifu	85176200000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 852-230

