





Barva: ■ Bílá

Ilustrační fotografie

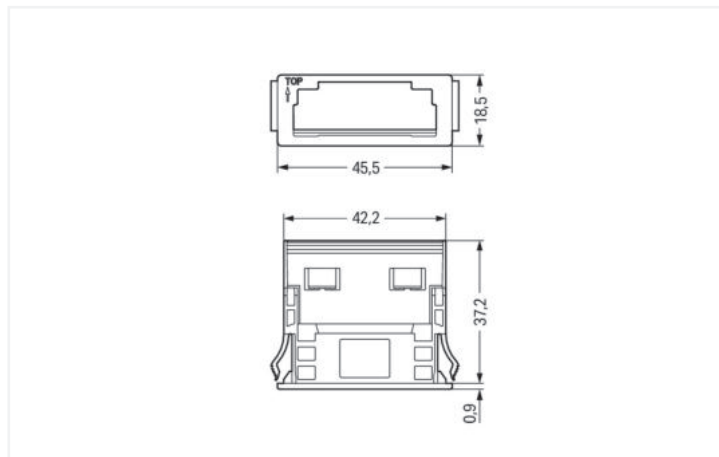

Rozměry v mm

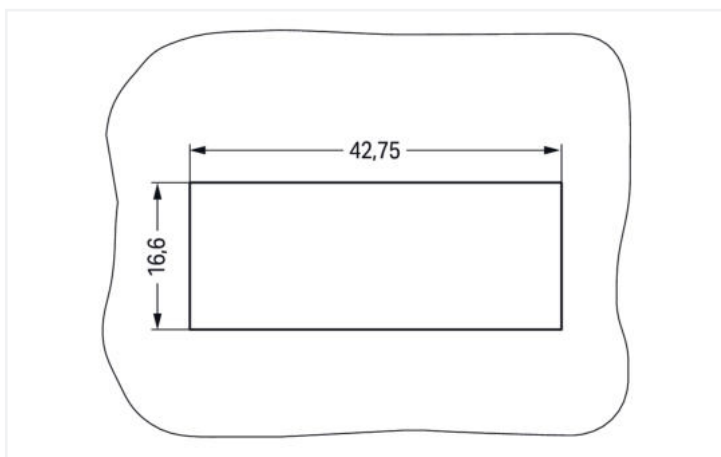

Tloušťka plechu: 1–3 mm
Tolerance výřezu: + 0,1 mm

Upozornění!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 4-pole

Thanks to the mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line, error-free electrical installation is guaranteed. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is found in a broad range of individual products you can use for quick, easy, secure, tailored electrical installation.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also reduce installation expenses without compromising quality and safety: with protection against mismatching reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- for automation controllers
- convenient installation and commissioning



Poznámky	
Upozornění	Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním).

Údaje o připojení	
Připojení 1	
Počet pólů	4

Fyzické údaje	
Šířka	45,5 mm / 1.791 palců
Výška	18,5 mm / 0.728 palců
Hloubka	37,2 mm / 1.465 palců

Mechanické údaje	
Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,128 MJ
Hmotnost	4,3 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Fólie
Země původu	DE
GTIN	4055143404952
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-339	↓

Documentation				
Bid Text				
770-339	19.02.2019	xml	2.57 KB	↓
770-339	13.04.2017	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-339	ZUKEN Portal 770-339
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Aretační systém
1.1.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 770-140
Blokovací západka; Pro zásuvky a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje; Šedá

Pokyny k instalaci
Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.

Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com