


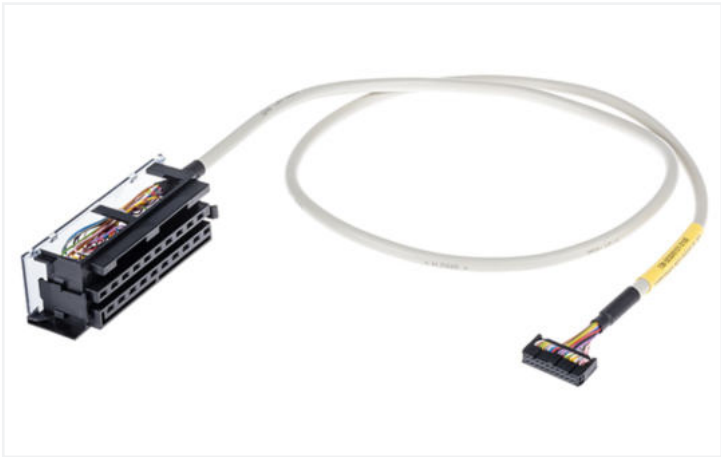

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	A1
Brown	2	0.1	3	A2
Green	3	0.2	4	A3
Yellow	4	0.3	5	A4
Grey	5	0.4	6	A5
Pink	6	0.5	7	A6
Blue	7	0.6	8	A7
Red	8	0.7	9	A8
Black	9	1.0	10	B1
Violet	10	1.1	11	B2
Grey-Pink	11	1.2	12	B3
Red-Blue	12	1.3	13	B4
White-Green	13	1.4	14	B5
Brown-Green	14	1.5	15	B6
White-Yellow	15	1.6	16	B7
Yellow-Brown	16	1.7	17	B8
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	1	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL241 IC693 MDL640 IC693 MDL643 IC693 MDL645 IC693 MDL646



Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	185 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821386995
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/101-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com