


# Datový list | Obj. č.: 706-4769/302-200

Systémový kabel; Pro Rockwell Compact Logix; 6 binárních vstupů a 4 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,34 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-4769/302-200>

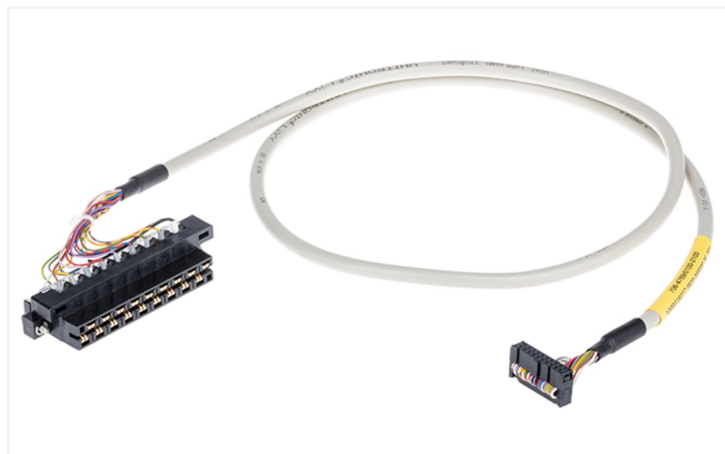

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-3	Connector WAGO 231 (IA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	OUT0
Brown	2	0.1	3	OUT1
Green	3	0.2	4	OUT2
Yellow	4	0.3	5	OUT3
Grey	5	nc	nc	nc
Pink	6	nc	nc	nc
Blue	7	nc	nc	nc
Red	8	nc	nc	nc
Black	9	L	1	L1
Violet	10	c	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-5	Connector WAGO 231 (AB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	1.0	12	IN0
Brown	12	1.1	13	IN1
Green	13	1.2	14	IN2
Yellow	14	1.3	15	IN3
Grey	15	1.4	16	IN4
Pink	16	1.5	17	IN5
Blue	17	nc	nc	nc
Red	18	nc	nc	nc
Black	19	2	18	Com
Violet	20	nc	nc	nc

## Poznámky

### Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

## Elektrické údaje

### Vstupy/výstupy

6× binární vstup a 4× binární výstup; pro vyšší napětí

### Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

### Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

## Kompatibilita

### Rockwell

Rockwell Compact Logix

1769 – IQ6XOW4

## Údaje o připojení

### Typ kabelu

LiYY

### Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

### Připojení 1

#### Konektor

Řada WAGO 231

#### Počet pólů 1

10

#### Typ připojení 1

Systém

#### Průřez vodiče

0,34 mm<sup>2</sup>

### Připojení 2

#### Konektor 2

Řada WAGO 231

#### Počet pólů 2

10

#### Typ připojení 2

Systém

### Připojení 3

#### Konektor 3

Rockwell RTBN18

#### Počet pólů 3

18

#### Typ připojení 3

Systém

**Fyzické údaje**

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

**Údaje o materiálu**

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	654 g

**Požadavky na prostředí**

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

**Obchodní údaje**

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143984584
Číslo celního tarifu	85444290900

**Soulad produktů s ekologickými standardy**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Ke stažení****Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product  
Compliance  
706-4769/302-200

**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

