
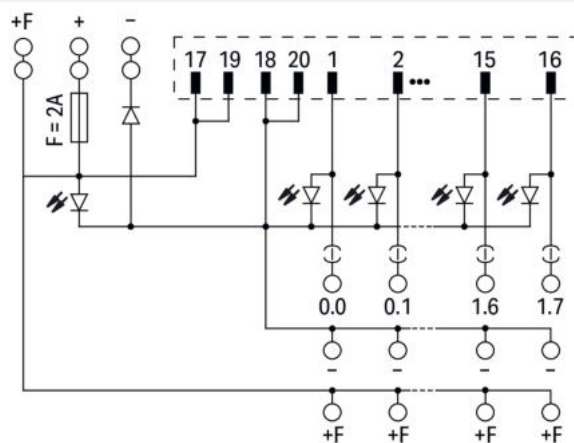


Datový list | Obj. č.: 704-2064

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; S rozpojovací svorkou; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-2064>

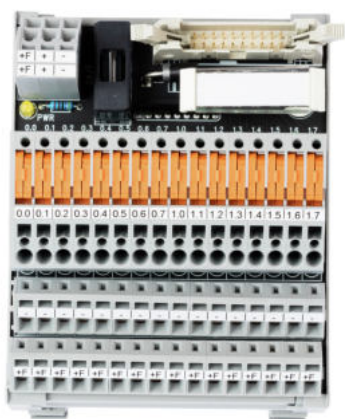

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16kanálový binární vstup nebo výstup
Druh obvodu	3vodičové připojení
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Odběr proudu (indikace stavu)	5 mA
Celkový proud	2 A
Mezní trvalý proud	1 A
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	2 A
Speciální funkce	S rozpojovacími a měřicími svorkami

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2

Kompatibilita

Siemens		
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0	
	6ES7 313-5BG04-0AB0	
	6ES7 313-6BE01-0AB0	
	6ES7 313-6BF03-0AB0	
	6ES7 313-6CE01-0AB0	
	6ES7 313-6CF03-0AB0	
	6ES7 314-6BF01-0AB0	
	6ES7 314-6BG03-0AB0	
	6ES7 314-6CF01-0AB0	
	6ES7 314-6CG03-0AB0	
	6ES7 321-1BH02-0AA0	
	6ES7 321-1BH10-0AA0	
	6ES7 321-1BH80-0AA0	
	6ES7 321-1BL00-0AA0	
	6ES7 321-1BL80-0AA0	
	6ES7 321-1BP00-0AA0	
	6ES7 321-7BH01-0AB0	
	6ES7 321-7BH80-0AA0	
	6ES7 322-1BH01-0AA0	
	6ES7 322-1BH10-0AA0	
	6ES7 322-1BH80-0AA0	
	6ES7 322-1BL00-0AA0	
	6ES7 322-1BP00-0AA0	
	6ES7 322-1EH01-0AA0	
	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0	
	6ES7 323-1BL00-0AA0	
	6ES7 326-1BK01-0AB0	
	6ES7 326-1RF00-0AB0	
	Siemens S7-400	6ES7 421-1BL01-0AA0
		6ES7 421-7BH01-0AB0
		6ES7 422-1BL00-0AA0
		6ES7 422-7BL00-0AB0
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0	
	6ES7 512-1CK00-0AB0	
	6ES7 521-1BH00-0AA0	
	6ES7 521-1BH10-0AA0	
	6ES7 521-1BL00-0AB0	
	6ES7 521-1BL10-0AA0	
	6ES7 521-1BP00-0AA0	
	6ES7 522-1BH00-0AB0	
	6ES7 522-1BH01-0AB0	
	6ES7 522-1BH10-0AA0	
	6ES7 522-1BL00-0AB0	
	6ES7 522-1BL01-0AB0	
	6ES7 522-1BL10-0AA0	
	6ES7 522-1BP00-0AA0	
	6ES7 523-1BL00-0AA0	
	6ES7 526-1BH00-0AB0	
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BH01-0BA0	
	6ES7 131-6BH01-2BA0	
	6ES7 132-6BH00-0AA0	
	6ES7 132-6BH00-2AA0	
	6ES7 132-6BH01-0BA0	
	6ES7 132-6BH01-2BA0	

GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL655
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
	IC693 MDL753
	IC693 MDL241
	IC693 MDL640
IC693 MDL643	
GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655
	IC694 MDL753

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI16(G)
	TM3 DI16K
	TM3 DI32K
	TM3 DQ16T(G)
	TM3 DQ16TK
	TM3 DQ32TK

Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 1602
	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DDO 1602
	BMX DDO 3202K
	BMX DDO 6402K
	BMX DDM 3202K



Schneider	
Schneider Modicon Quantum	140 DSI 353 00
	140 DVO 853 00
	140 DDI 353 00
	140 DDI 364 00
	140 DDO 353 00
	140 DDO 353 01
	140 DDO 364 00
	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DEY 16D2
	TSX DEY 16FK
	TSX DEY 32D2K
	TSX DEY 64D2K
	TSX DMZ 28DTK
	TSX DMZ 64DTK
	TSX DSZ 32T2
	TSX DEZ 12D2K
	TSX DEZ 32D2
	TSX DMY 28FK
	TSX DMY 28RFX
	TSX DSY 16T2
	TSX DSY 32T2K
	TSX DSY 64T2K
	TSX DMZ 28DT
Schneider Twido	TM2 DDI 16DK
	TM2 DDI 32DK
	TM2 DDO 16TK
	TM2 DDO 32TK

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – OB16P
	1769 – OB32
	1769 – OB32T
	1769 – IQ16
	1769 – IQ16F
	1769 – IQ32
	1769 – IQ32T
	1769 – OB16
Rockwell Control Logix	1756 – IB16I
	1756 – IB16ISOE
	1756 – IB32
	1756 – OB16E
	1756 – OB16I
	1756 – OB16IS
	1756 – OB32

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-INT01
	CJ1W-MD232
	CJ1W-OD212
	CJ1W-OD232
	CJ1W-OD262
	CJ1W-ID211
	CJ1W-ID231
	CJ1W-ID232
	CJ1W-ID261
	CJ1W-ID262
	CJ1W-IDP01

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1400
	750-1500
	750-1502
WAGO I/O System 753	753-430 (×2)
	753-431 (×2)
	753-530 (×2)

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 1	20	Počet pólů 2	16
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 742
Směr spojení	Svislý	Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Připojení 3		Připojení 4	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů (dvouřádkové)	Konstrukční řešení 4	Svorky na desky plošných spojů (dvoupatrové)
Počet pólů 3	32	Počet pólů 4	6
Typ připojení 3	Technologie	Typ připojení 4	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236	Konektor WAGO 4	Řada WAGO 736
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Plný vodič 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Jemně laněný vodič 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců	Délka odizolování 4	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje		
Šířka	85 mm / 3.346 palců	
Výška	105 mm / 4.134 palců	
Hloubka od horní hrany DIN lišty	50 mm / 1.969 palců	

Mechanické údaje		
Způsob montáže	Lišta DIN 35	

Údaje o materiálu		
Požární zatížení	2,496 MJ	
Hmotnost	170 g	

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C	
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)	

Obchodní údaje		
Product Group	30 (WAGO France)	
ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	FR	
GTIN	4050821220572	
Číslo celního tarifu	85369010000	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 704-2064		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com