



## Datový list | Obj. č.: 2252-1207

2vodičová miniaturní svorka ochranného vodiče; s ovládacím tlačítkem; 2,5 mm<sup>2</sup>; Boční a středový popis; Na lištu DIN 15; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

<https://www.wago.com/2252-1207>

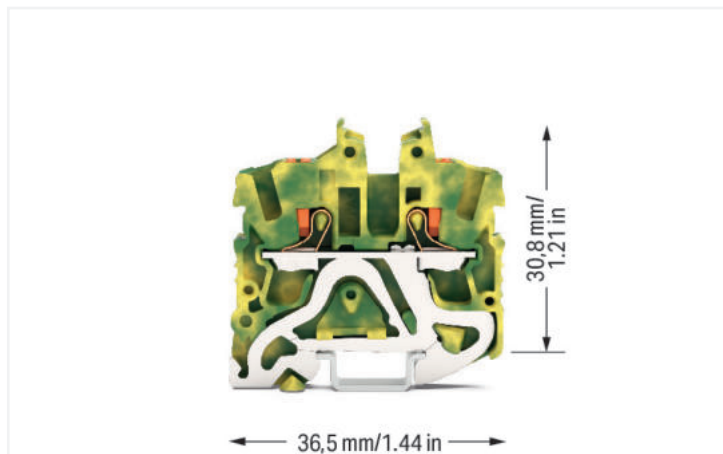

Barva: ■ Zelenožlutá

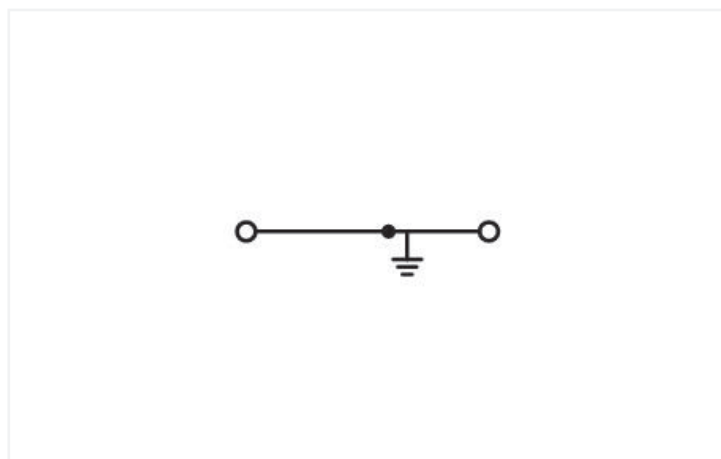

Ilustrační fotografie

Ground terminal block, 2252 Series, green-yellow

This ground terminal block (item number 2252-1207) is designed for quick and easy connections. WAGO's ground terminal blocks allow you to connect electrical conductors directly to the mounting rail thanks to an integrated contact foot. This connection ensures both electrical and mechanical stability between the conductors and the mounting adapter. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this ground terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, featuring a winning design: both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be directly inserted without the need for tools or any preparation, such as crimping the ferrule. Depending on the type of conductor, this ground terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.25 mm<sup>2</sup> to 4 mm<sup>2</sup>. It features one level and two clamping points that you can use to connect a single potential. The green-yellow housing is made of polyamide (PA66) for insulation. This mini rail-mount terminal block is operated with a push-button. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks guarantee reliable electrical connections in different industrial applications and modern building installations. They make wiring work easier as you can quickly plug in solid, stranded, and fine-stranded conductors with ferrules. These mini rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-15 rails. The front-entry wiring allows you to connect copper conductors. The one jumper slot enables potential distribution to other clamping points. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

### Elektrické údaje

#### Informace o ochraně proti výbuchu

Referenční prostředí s nebezpečím výbuchu

Viz „Soubory ke stažení – Dokumentace –  
Doplňkové informace: Technická část;  
Technické vysvětlivky“

## Údaje o připojení

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Připojovací body         | 2 |
| Celkový počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní             | 1 |
| Počet otvorů pro můstky  | 1 |

## Připojení 1

|                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                    |
| Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                               |
| Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                    |
| Jmenovitý průřez                                           | 2,5 mm²                                                                                                |
| Plný vodič                                                 | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                         |
| Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 1 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                            |
| Jemně laněný vodič                                         | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                         |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG                                                                       |
| Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG                                                                          |
| Upozornění (průřez vodiče)                                 | V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem |
| Délka odizolování                                          | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palců                                                                     |
| Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                         |

## Fyzické údaje

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 5,2 mm / 0.205 palců  |
| Výška                            | 36,5 mm / 1.437 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 30,8 mm / 1.213 palců |

## Mechanické údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Způsob montáže     | Lišta DIN 15           |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

## Údaje o materiálu

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Zelenožlutá                                                   |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,016 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 7,2 g                                                         |

## Požadavky na prostředí

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teplota pro zpracování  | -35 ... +85 °C  |
| Trvalá provozní teplota | -60 ... +105 °C |



| Obchodní údaje       |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| ETIM 9.0             |  | EC000901      |
| ETIM 8.0             |  | EC000901      |
| PU (SPU)             |  | 100 ks        |
| Druh balení          |  | Box           |
| Země původu          |  | IN            |
| GTIN                 |  | 4066966180978 |
| Číslo celního tarifu |  | 85369010000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |  |                        |
|------------------------------------------|--|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   |  | Compliant,No Exemption |

Atesty/certifikáty

| General approvals                                         |            | Declarations of conformity and manufacturer's declarations |  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                                           |            |                                                            |  |
| Schválení                                                 | Standardní | Název certifikátu                                          |  |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                           | EN 60947   | NTR NL 7884                                                |  |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                           | EN 60998   | NTR NL 7885                                                |  |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                           | C22.2      | 80058059                                                   |  |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                     | EN 60998   | 71-119680                                                  |  |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                     | EN 60947   | 71-119664                                                  |  |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.                      | UL 1059    | E45172                                                     |  |
| Schválení                                                 | Standardní | Název certifikátu                                          |  |
| ATEX-Attestation of Con-<br>formity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                                                          |  |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG   | -          | -                                                          |  |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG   | -          | -                                                          |  |

Approvals for hazardous areas

| Schválení                                      | Standardní     | Název certifikátu                                              |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| AEx<br>Underwriters Laboratories Inc.          | UL 60079       | E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)                           |
| ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt  | EN IEC 60079-0 | PTB 20 ATEX 1013 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb) |
| CCC<br>CQST/CNEx                               | GB/T 3836.1    | 2022312313000512                                               |
| IECEx<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt | IEC 60079      | IECEx PTB 20.0029 U (Ex eb IIC Gb resp. Ex eb I Mb)            |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.       | IEC 60079      | TÜV 22.0015 U                                                  |



|                                            |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
| Ke stažení                                 |  |  |
| Environmental Product Compliance           |  |  |
| Compliance Search                          |  |  |
| Environmental Product Compliance 2252-1207 |  |  |

|                        |                   |  |
|------------------------|-------------------|--|
| Documentation          |                   |  |
| Additional Information |                   |  |
| Technical Section      | pdf<br>2246.92 KB |  |

|                           |  |                                |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| CAD/CAE-Data              |  |                                |
| CAD data                  |  | CAE data                       |
| 2D/3D Models<br>2252-1207 |  | EPLAN Data Portal<br>2252-1207 |
|                           |  | ZUKEN Portal<br>2252-1207      |

|                            |
|----------------------------|
| 1 Kompatibilní produkty    |
| 1.1 Potřebné příslušenství |
| 1.1.1 Koncová bočnice      |
| 1.1.1.1 Koncová bočnice    |



[Obj. č.: 2052-1291](#)  
Koncová bočnice; Šedá

|                                |
|--------------------------------|
| 1.2 Volitelné příslušenství    |
| 1.2.1 DIN lišta                |
| 1.2.1.1 Montážní příslušenství |



[Obj. č.: 210-111](#)  
Ocelová nosná lišta; 15 × 5,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



[Obj. č.: 210-295](#)  
Ocelová nosná lišta; 15 × 5,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.2.2 Drátový můstek

1.2.2.1 Můstek



**Obj. č.: 2009-414**  
Vodičový můstek; 1,5 mm<sup>2</sup>; Izolováno;  
Délka 110 mm; Černá



**Obj. č.: 2009-414/000-005**  
Vodičový můstek; 1,5 mm<sup>2</sup>; Izolováno;  
Délka 110 mm; Černá



**Obj. č.: 2009-416**  
Vodičový můstek; 1,5 mm<sup>2</sup>; Izolováno;  
Délka 250 mm; Černá



**Obj. č.: 2009-414/000-006**  
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 110 mm; Černá



**Obj. č.: 2009-412**  
Vodičový můstek; Izolováno; Délka 60 mm; Černá

1.2.3 Dutinka

1.2.3.1 Dutinka



**Obj. č.: 216-241**  
Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



**Obj. č.: 216-242**  
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-262**  
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá



**Obj. č.: 216-243**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-263**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená



**Obj. č.: 216-244**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-264**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá



**Obj. č.: 216-246**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



**Obj. č.: 216-266**  
Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

1.2.4 Instalace

1.2.4.1 Držák krycího profilu



**Obj. č.: 709-169**  
Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.2.4.2 Kryt



**Obj. č.: 709-156**  
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.2.4.3 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 249-101**  
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Možnost popisování systémem WMB; Šedá

1.2.5 Izolační zarážka

1.2.5.1 Izolační zarážka



**Obj. č.: 2002-171**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-172**  
Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

1.2.6 Můstek

1.2.6.1 Můstek



**Obj. č.: 2002-405/011-000**  
Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-410/000-005**  
Můstek; 10×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-410/000-006**  
Můstek; 10×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-410**  
Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-402/000-005**  
Můstek; 2×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-402/000-006**  
Můstek; 2×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-402**  
Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-403/000-005**  
Můstek; 3×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-403/000-006**  
Můstek; 3×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-403**  
Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-404/000-005**  
Můstek; 4×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-404/000-006**  
Můstek; 4×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-404**  
Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-405/000-005**  
Můstek; 5×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-405/000-006**  
Můstek; 5×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-405**  
Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-406/000-005**  
Můstek; 6×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-406/000-006**  
Můstek; 6×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-406**  
Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-407/000-005**  
Můstek; 7×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-407/000-006**  
Můstek; 7×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-407**  
Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-408/000-005**  
Můstek; 8×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-408/000-006**  
Můstek; 8×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-408**  
Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-409/000-005**  
Můstek; 9×; Izolováno; Červená



**Obj. č.: 2002-409/000-006**  
Můstek; 9×; Izolováno; Modrá



**Obj. č.: 2002-409**  
Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-440**  
Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-433**  
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-434**  
Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-435**  
Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá

1.2.6.1 Můstek

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2002-436</b><br>Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá                 | <br><b>Obj. č.: 2002-437</b><br>Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá               | <br><b>Obj. č.: 2002-438</b><br>Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá                  | <br><b>Obj. č.: 2002-439</b><br>Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá                        |
| <br><b>Obj. č.: 2002-400</b><br>Nepřerušovaný můstek; 2x; Izolováno; Světle šedá         | <br><b>Obj. č.: 2002-413</b><br>Nepřerušovaný můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá       | <br><b>Obj. č.: 2002-415</b><br>Nepřerušovaný můstek; 5x; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-423/000-005</b><br>Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolováno; Červená      |
| <br><b>Obj. č.: 2002-423/000-006</b><br>Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolováno; Modrá | <br><b>Obj. č.: 2002-423</b><br>Nepřerušovaný můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá | <br><b>Obj. č.: 2002-424/000-005</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Červená | <br><b>Obj. č.: 2002-424/000-006</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Modrá        |
| <br><b>Obj. č.: 2002-424</b><br>Nepřerušovaný můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá   | <br><b>Obj. č.: 210-103</b><br>Průběžný drátový můstek; Izolováno; Černá               | <br><b>Obj. č.: 210-123</b><br>Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá                  | <br><b>Obj. č.: 2002-480</b><br>Stupňovitý můstek; 10x; Izolováno; Světle šedá                  |
| <br><b>Obj. č.: 2002-481</b><br>Stupňovitý můstek; 11x; Izolováno; Světle šedá           | <br><b>Obj. č.: 2002-482</b><br>Stupňovitý můstek; 12x; Izolováno; Světle šedá         | <br><b>Obj. č.: 2002-472</b><br>Stupňovitý můstek; 2x; Izolováno; Světle šedá              | <br><b>Obj. č.: 2002-473/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; 2x; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá |
| <br><b>Obj. č.: 2002-473</b><br>Stupňovitý můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá            | <br><b>Obj. č.: 2002-475/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá  | <br><b>Obj. č.: 2002-474</b><br>Stupňovitý můstek; 4x; Izolováno; Světle šedá             | <br><b>Obj. č.: 2002-475</b><br>Stupňovitý můstek; 5x; Izolováno; Světle šedá                   |
| <br><b>Obj. č.: 2002-476</b><br>Stupňovitý můstek; 6x; Izolováno; Světle šedá          | <br><b>Obj. č.: 2002-477</b><br>Stupňovitý můstek; 7x; Izolováno; Světle šedá        | <br><b>Obj. č.: 2002-478</b><br>Stupňovitý můstek; 8x; Izolováno; Světle šedá           | <br><b>Obj. č.: 2002-479</b><br>Stupňovitý můstek; 9x; Izolováno; Světle šedá                 |
| <br><b>Obj. č.: 2002-477/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá      | <br><b>Obj. č.: 2002-479/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá    | <br><b>Obj. č.: 2002-481/011-000</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; Světle šedá       | <br><b>Obj. č.: 2002-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá         |

1.2.7 Nástroj

1.2.7.1 Ovládací nástroj

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 210-658</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké; Vícebarevné | <br><b>Obj. č.: 210-720</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.2.8 Zkoušení a měření

### 1.2.8.1 Příslušenství pro zkoušení



#### Obj. č.: 2002-611

Modul pro zkušební zástrčku L TOP-JOB® S; Možnost řadového připojení; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá



#### Obj. č.: 2002-649

Slepý modul L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá



#### Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá



#### Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená



#### Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

## 1.2.9 Značení

### 1.2.9.1 Nosič označení



#### Obj. č.: 2002-161

Adaptér; Šedá



#### Obj. č.: 2009-198

Adaptér; Šedá

### 1.2.9.2 Označovač



#### Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



#### Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



#### Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



#### Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



#### Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



#### Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



#### Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



#### Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



#### Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



#### Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



#### Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



#### Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



#### Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



### 1.2.9.2 Označovač



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-115/000-005**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### 1.2.9.3 Popisovací pásek



**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### 1.2.9.4 Skupinový nosič označení



**Obj. č.: 2009-191**

Nosič skupinového označení; Šedá



**Obj. č.: 2009-192**

Nosič skupinového označení; Šedá



**Obj. č.: 2009-193**

Nosič skupinového označení; Šedá

## Pokyny k instalaci

### Instalace



### Připojení vodiče




Insert solid conductors via push-in termination.



Insert ferruled conductors via push-in termination.



Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Remove all conductors via operating tool.

## Můstkové propojení



Insert a delta jumper and push down until it hits the backstop (example shows terminal blocks with push-buttons).



Marking strip (2009-110) inserted in the marking slot with jumper symbols of the inserted jumper (delta jumper) (example shows terminal blocks with push-buttons)



Insert a star point jumper and push down until it hits the backstop (example shows terminal blocks with push-buttons).



Marking strip (2009-110) inserted in the marking slot with jumper symbols of the inserted jumper (2000-405/011-000 Delta Jumper) (example shows terminal blocks with push-buttons)

## Zkoušení



Testing with a 2 mm Ø 210-136 Test Plug (max. 42 V).

## Značení



Snapping a marking strip into the marker slot.



Snapping a marking strip (2009-110) into a marker slot.