



Datový list | Obj. č.: 706-150/350-100
Připojovací kabel; 50pól.; Konektor dle DIN 41651; 50pól.; Konektor dle DIN 41651;
Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-150/350-100>

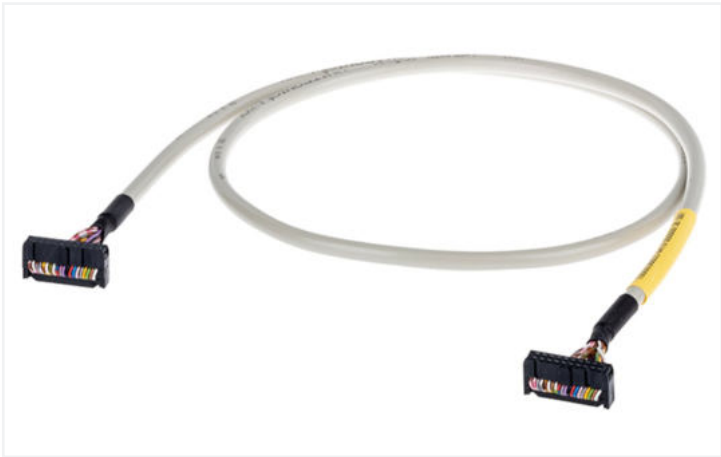

Ilustrační fotografie

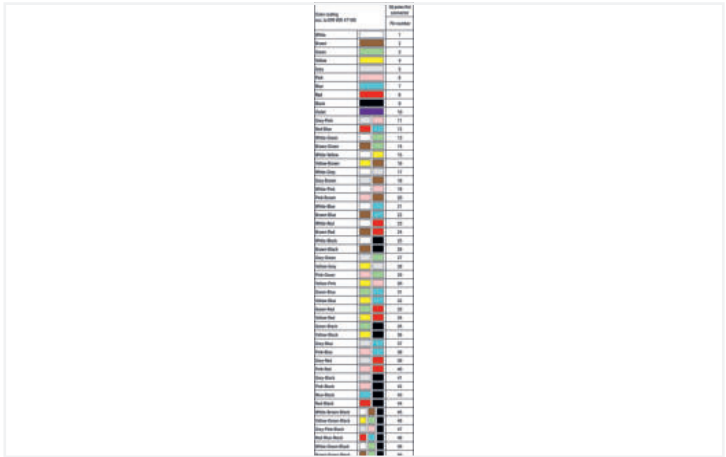

Poznámky		
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.	

Elektrické údaje		
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V	
Proud na každém vodiči (max.)	1 A	

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100		
		Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	50
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	50
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m



Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	226 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143277747
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-150/350-100	