




Ilustrační fotografie

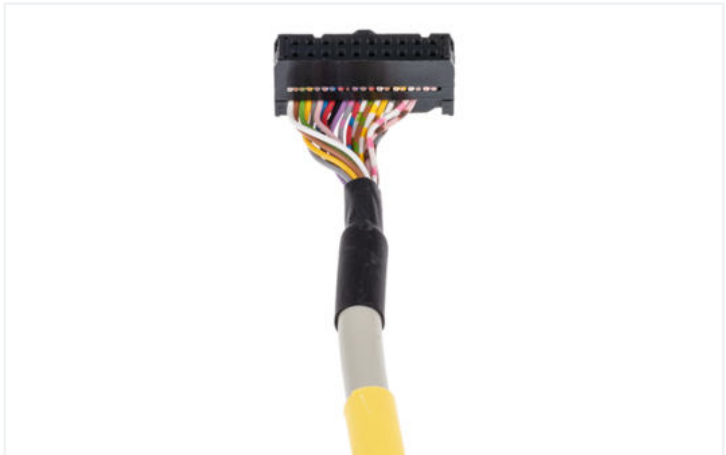

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	0
Brown	2	0.1	2	1
Green	3	0.2	3	2
Yellow	4	0.3	4	3
Grey	5	0.4	5	4
Pink	6	0.5	6	5
Blue	7	0.6	7	6
Red	8	0.7	8	7
Black	9	1.0	11	8
Violet	10	1.1	12	9
Grey-Pink	11	1.2	13	10
Red-Blue	12	1.3	14	11
White-Green	13	1.4	15	12
Brown-Green	14	1.5	16	13
White-Yellow	15	1.6	17	14
Yellow-Brown	16	1.7	18	15
White-Grey	17	+24V	19	L+
Grey-Brown	18	0V	20	M
White-Pink	19	+24V	9	L+
Pink-Brown	20	0V	10	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 521-1BH00-0AA0
6ES7 521-1BH50-0AA0
6ES7 522-1BH00-0AB0
6ES7 522-1BH01-0AB0

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor podle DIN 41651; zásuvka	
Počet pólů 1		20	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,14 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0	
Počet pólů 2		40	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		2 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		298 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Sáček	
Země původu		FR	
GTIN		4055143365123	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-2500/300-200			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com