


Datový list | Obj. č.: 706-5030/402-100
Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 2× 8 analogových vstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/402-100>

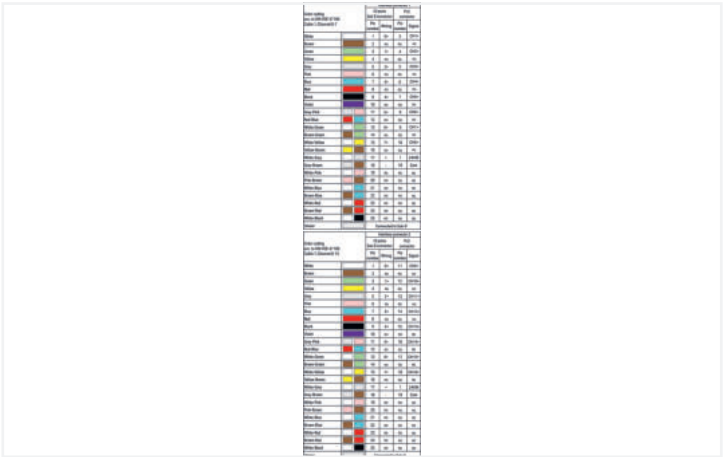

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 8 analogových vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 ALG222 IC693 ALG223
GE Fanuc RX3i	IC694 ALG223

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²
Připojení 2		Připojení 3	
Konektor 2	Konektor D-Sub (zásuvka)	Konektor 3	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	25	Počet pólů 3	20
Typ připojení 2	Systém	Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143045629
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/402-100	



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com