


Datový list | Obj. č.: 706-5030/202-200

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 16 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/202-200>

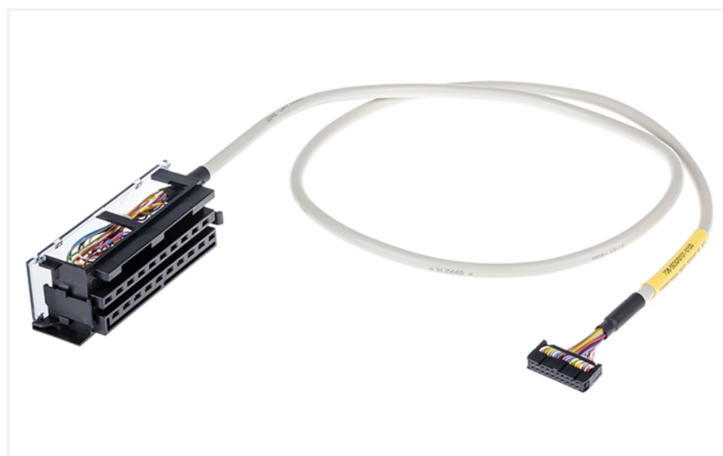

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	A1
Brown	2	0.1	3	A2
Green	3	0.2	4	A3
Yellow	4	0.3	5	A4
Grey	5	0.4	6	A5
Pink	6	0.5	7	A6
Blue	7	0.6	8	A7
Red	8	0.7	9	A8
Black	9	1.0	12	B1
Violet	10	1.1	13	B2
Grey-Pink	11	1.2	14	B3
Red-Blue	12	1.3	15	B4
White-Green	13	1.4	16	B5
Brown-Green	14	1.5	17	B6
White-Yellow	15	1.6	18	B7
Yellow-Brown	16	1.7	19	B8
White-Grey	17	+24V	1	+
Grey-Brown	18	0V	10	M
White-Pink	19	+24V	11	+
Pink-Brown	20	0V	20	M

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL742
IC693 MDL740

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143043342

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-5030/202-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 