
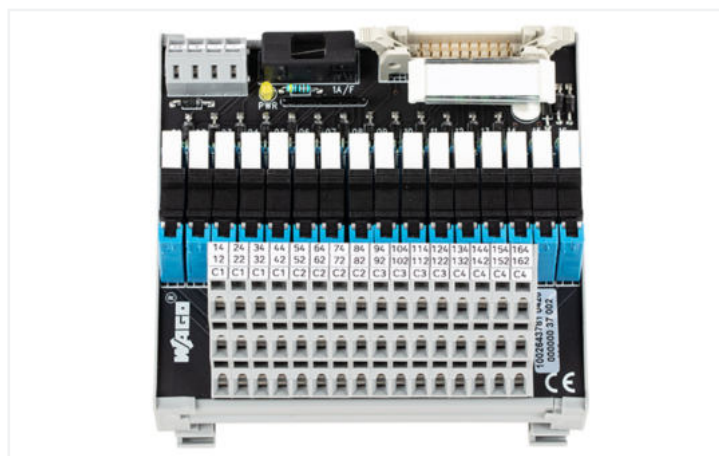
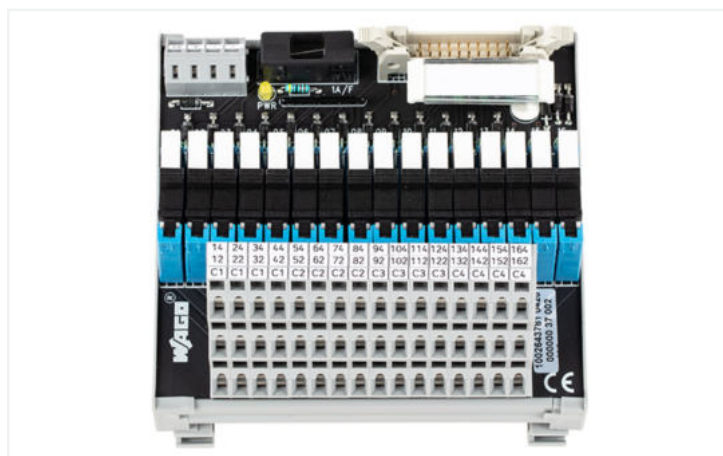


Datový list | Obj. č.: 704-5324

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-5324>

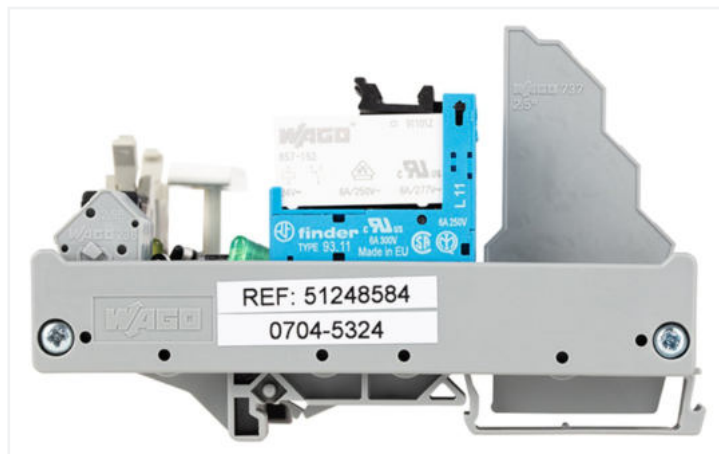

Poznámky

Upozornění

Bez ohledu na použité relé činí maximální trvalý proud společných přepínacích kontaktů 12 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	16kanálový reléový výstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Počet přepínacích kontaktů	1
Mezní trvalý proud	5 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1250 VA; DC 50 W
Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	Napájení: 1 A; reléový výstup: 1 A
Základní relé WAGO	857-152
Speciální funkce	Společné přepínací kontakty pro 4 relé



Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Kompatibilita

Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BE01-0AB0 6ES7 313-6BF03-0AB0 6ES7 313-6CE01-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BH10-0AA0 6ES7 322-1BH80-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1BP00-0AA0 6ES7 322-1EH01-0AA0 6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0 6ES7 323-1BL00-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL740 IC693 MDL742 IC693 MDL753
Siemens S7-400	6ES7 422-1BL00-0AA0	GE Fanuc RX3i	IC694 MDL753
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0 6ES7 512-1CK00-0AB0 6ES7 522-1BH00-0AB0 6ES7 522-1BH01-0AB0 6ES7 522-1BH10-0AA0 6ES7 522-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL01-0AB0 6ES7 522-1BL10-0AA0 6ES7 522-1BP00-0AA0 6ES7 523-1BL00-0AA0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BH00-0AA0 6ES7 132-6BH00-2AA0 6ES7 132-6BH01-0BA0 6ES7 132-6BH01-2BA0		

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ16T(G) TM3 DQ16TK TM3 DQ32TK	Rockwell Compact Logix	1769 – OB16 1769 – OB16P 1769 – OB32 1769 – OB32T
Schneider Modicon M340	BMX DDO 1602 BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K BMX DDM 3202K	Rockwell Control Logix	1756 – OB16E 1756 – OB32
Schneider Modicon Quantum	140 DDO 353 00 140 DDO 353 01 140 DDO 364 00 140 DVO 853 00		
Schneider TSX	TSX DSY 16T2 TSX DSY 32T2K TSX DSY 64T2K TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFX		
Schneider Twido	TM2 DDO 16TK TM2 DDO 32TK		



Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-MD232 CJ1W-OD212 CJ1W-OD232 CJ1W-OD262

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1500
WAGO I/O System 753	753-530 (×2)

Údaje o připojení

Připojení 1	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Směr spojení	Svislý

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (třípa- trové)
Počet pólů 2	48
Typ připojení 2	Technologie
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 737
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	4
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje	
Šířka	111 mm / 4.37 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	65 mm / 2.559 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Požární zatížení	1,776 MJ
Hmotnost	419,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +40 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966079012
Číslo celního tarifu	85389091890

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	410ed300-b538-41d4-b017-61bfccode331
SCIP notification number (Belgium)	8557b2ce-458a-46ac-b9b0-6f5ccae3283
SCIP notification number (Bulgaria)	5e5cf5c5-14a2-4e05-9f47-a892a0fd3ae3
SCIP notification number (Czech Republic)	754f3ddc-3b11-42ee-97f0-80de333ca31e
SCIP notification number (Denmark)	ea2879ab-fa64-4a72-ad5b-b079e219bdac
SCIP notification number (Finland)	968eb479-03b5-4a43-a23c-92a9c3fac911
SCIP notification number (France)	c49038a1-9671-45fb-8371-a34e39955485
SCIP notification number (Germany)	7e80b12b-2252-425f-80f0-e54b2586fa11
SCIP notification number (Hungary)	504a7ed8-5b03-454a-909a-ae8e2e466e65
SCIP notification number (Italy)	bc1f5eb4-0c2d-4026-80c5-18ffc348a552
SCIP notification number (Netherlands)	f86f79db-a11f-41c5-ad6a-7bc778bd3c7f
SCIP notification number (Poland)	9766b527-8942-40a1-8db4-598987cd8bbf
SCIP notification number (Romania)	0b190114-1724-4843-bf47-ed32ef21e495
SCIP notification number (Sweden)	4a7fa08d-93bb-4dfa-8f34-f6e523d8a1df

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-5324

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓



CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 704-5324	