



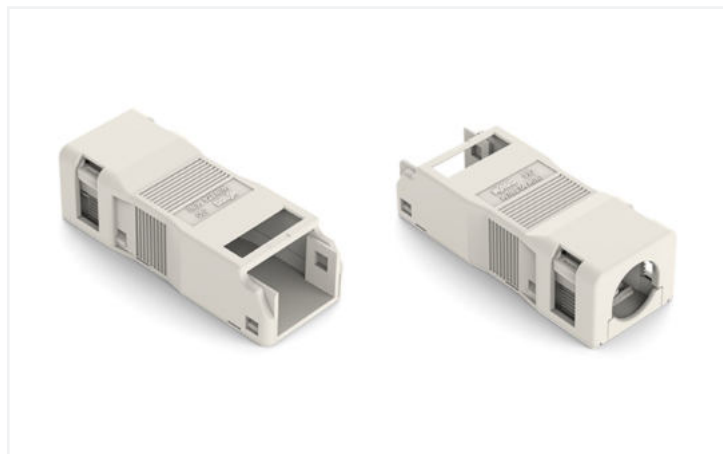

Barva: ■ Bílá

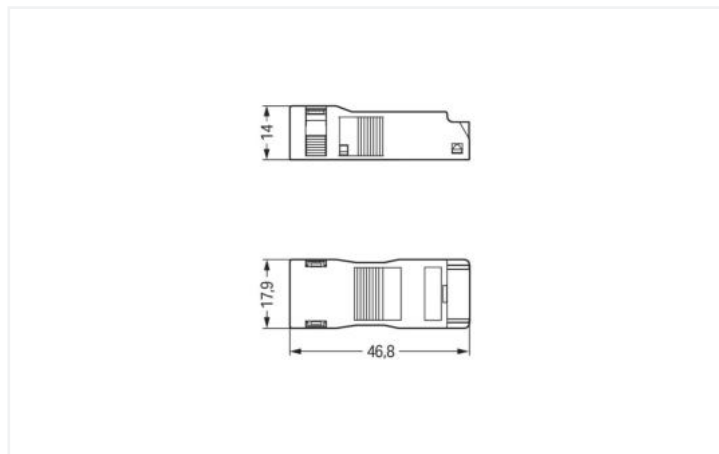

Rozměry v mm

Strain relief housing *WAGTA*® MINI 3-pole

Thanks to the strain relief housing from the *WAGTA*® MINI product line, zero-defect installation is ensured. You can rely on the level of quality of *WAGTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Especially where space is tight, our smallest pluggable connection system, *WAGTA*® MINI, conveniently displays its advantages. It is very compact, and, with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it also saves time, since the installation is low-maintenance and can be performed without screw connections. The strip length is 40 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WAGTA*® MINI

The *WAGTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces time spent on assembly and installation errors at the construction site. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	4,5 ... 10 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	40 mm

Fyzické údaje

Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců
Šířka	17,9 mm / 0.705 palců
Výška	14 mm / 0.551 palců
Hloubka	46,8 mm / 1.843 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,191 MJ
Hmotnost	3,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233365
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 890-513			

Documentation			
Bid Text			
890-513	19.02.2019	xml 2.75 KB	
890-513	24.11.2014	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-513 	EPLAN Data Portal 890-513 
	WSCAD Universe 890-513 
	ZUKEN Portal 890-513 

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Připojení stínění
1.1.1.1 Připojení stínění



Obj. č.: 890-523
Plech pro připojení stínění; 3pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Stříbrná