


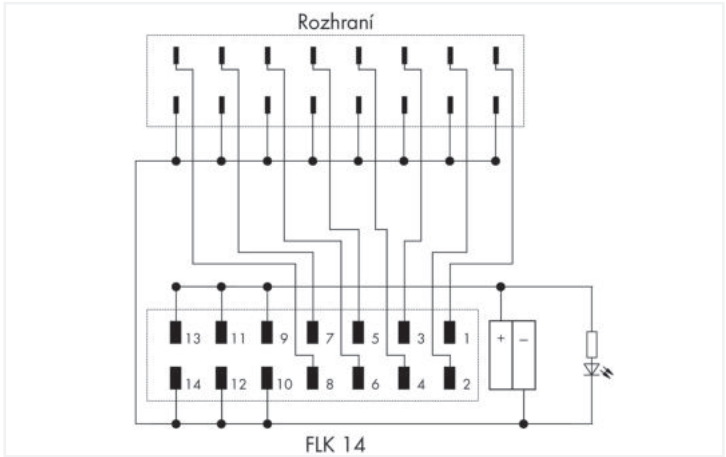

Poznámky	
Upozornění	Uvedené technické údaje představují maximální hodnoty. Mohou být omezeny použitým příslušenstvím.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8kanálový binární vstup
Druh obvodu	Vstup se spínáním k plusu
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±30 %
Celkový proud	3 A
Mezní trvalý proud	1 A
Odpor kontaktů	≤ 20 mΩ
Indikátor stavu	Zelená LED dioda

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	0,5 kVrms
Stupeň krytí	IP20

Údaje o připojení	
Úroveň vlastností	3
Připojení 1	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	14
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Zástrčka do otvoru pro můstky
Počet pólů 2	16
Typ připojení 2	Technologie

Připojení 3	
Počet pólů 3	2
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Připojovací technika 3	CAGE CLAMP®
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,668 MJ
Hmotnost	44,3 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	DNV

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454995171
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1
Approvals for marine applications		
 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001D1



Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 857-981	

Documentation	
Bid Text	
857-981	19.02.2019xml3.40 KB
857-981	20.11.2015doc24.00 KB

Instruction Leaflet	
	pdf1246.19 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 857-981	

CAE data	
EPLAN Data Portal 857-981	
WSCAD Universe 857-981	
ZUKEN Portal 857-981	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Kabely a konektory
1.1.1.1 Připojovací kabel

Obj. č.: 706-753/300-200 Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²	Obj. č.: 706-753/300-300 Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²	Obj. č.: 706-753/300-100 Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²	Obj. č.: 706-100/1303-200 Připojovací kabel; 14pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR, řada 857

1.1.1.2 Systémový kabel		
Obj. č.: 706-7753/304-100 Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²	Obj. č.: 706-7753/304-200 Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²	Obj. č.: 706-7753/304-300 Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 2× 8 analogových vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné