


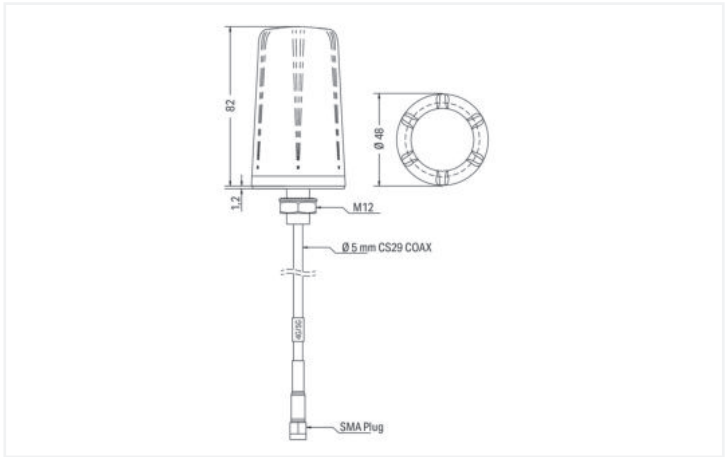

- Anténa musí být připevněna na vodivé základové desce o rozměrech alespoň 40 × 40 cm.
- Anténa a anténní vedení musejí být od zdrojů rušení vzdáleny aspoň 30 cm. Anténa by měla mít boční odstup od nejbližší stěny aspoň 35 cm.
- Anténní kabel se za žádných okolností nesmí zalamovat do prudkého úhlu, protože by došlo k nevratnému poškození anténního vedení.

Technické údaje	
Rádiová technika	GSM UMTS LTE Bluetooth® WLAN 5G
Frekvenční pásmo	617–960 MHz; 1710–6000 MHz
Zesílení	617 ... 960 MHz: 1dBi; 1710 ... 2700 MHz: 4dBi; 3400 ... 3800 MHz: 8dBi; 4900 ... 6000 MHz: 9dBi

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Instalace do pouzdra; lepicí pásky
Typ kabelu	CS29
Konektor	Zástrčka SMA
Délka připojovacího kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	185 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP66

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	CN
GTIN	4066966093957
Číslo celního tarifu	85291095900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 758-974

