


Datový list | Obj. č.: 704-3004

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; pro konektory řady 232; 2 x 10-pól;
16kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; Dvoupatrové svorky na
desky plošných spojů; Řady 2273, 224; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-3004>



Ilustrační fotografie

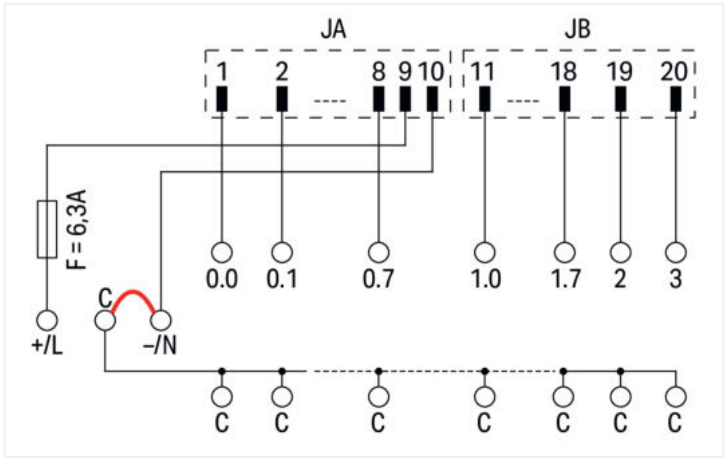

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16kanálový binární vstup nebo výstup
Druh obvodu	2vodičové připojení
Jmenovité provozní napětí	AC 230 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Celkový proud	8 A
Mezní trvalý proud	3 A
Vnitřní pojistka	6,3 A

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité rázové napětí	2 kV

Kompatibilita			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 321-1CH00-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL734
	6ES7 321-1CH20-0AA0		IC693 MDL240
	6ES7 321-1CH80-0AA0		IC693 MDL310
	6ES7 321-1EL00-0AA0		IC693 MDL340
	6ES7 321-1FH00-0AA0		IC693 MDL390
	6ES7 322-1FH00-0AA0		
	6ES7 322-1FL00-0AA0		
	6ES7 322-1HF10-0AA0		
	6ES7 322-1HH01-0AA0		
	6ES7 322-5GH00-0AB0		
Siemens S7-400	6ES7 422-1HH00-0AA0		
Siemens S7-1500	6ES7 521-1FH00-0AA0		
	6ES7 521-7EH00-0AB0		
	6ES7 522-5EH00-0AB0		
	6ES7 522-5FF00-0AB0		
	6ES7 522-5FH00-0AB0		
	6ES7 522-5HF00-0AB0		
	6ES7 522-5HH00-0AB0		



Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DRA 1605
	BMX DAI 1602
	BMX DAI 1603
	BMX DAI 1604
	BMX DAO 1605
	BMX DDI 1603
	BMX DRA 0805
Schneider Modicon Quantum	140 DAI 340 00
	140 DAI 353 00
	140 DAI 440 00
	140 DAI 453 00
	140 DAI 540 00
	140 DRA 840 00
	140 DAI 543 00
	140 DAI 553 00
	140 DAI 740 00
	140 DAI 753 00
	140 DAO 840 00
	140 DAO 840 10
Schneider TSX	TSX DEY 16A2
	TSX DEY 16A3
	TSX DEY 16A4
	TSX DEY 16A5
	TSX DEY 16D3
	TSX DSY 08R4
	TSX DSY 08R5
	TSX DSY 08R5A
	TSX DSY 16R5
	TSX DSY 16S4
	TSX DSY 16S5

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – IA16
	1769 – IM12
	1769 – IQ6XOW4
	1769 – OA16
	1769 – OW8I
	1769 – OW16
Rockwell Control Logix	1756 – IA16I
	1756 – IB16ISOE
	1756 – IH16I
	1756 – IM16I
	1756 – OA16I
	1756 – OH8I
	1756 – OW16I
	1756 – OX8I

Údaje o připojení

Připojení 1	
Konektor	Řada WAGO 231
Konstrukční řešení	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Konektor WAGO	Řada WAGO 232
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Směr spojení	Svislý

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvou-patrové)
Počet pólů 2	32
Typ připojení 2	Technologie
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	3
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 742
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců



Fyzické údaje	
Šířka	111 mm / 4.37 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	56 mm / 2.204 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	2,872 MJ
Hmotnost	170 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821220541
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 704-3004	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com