




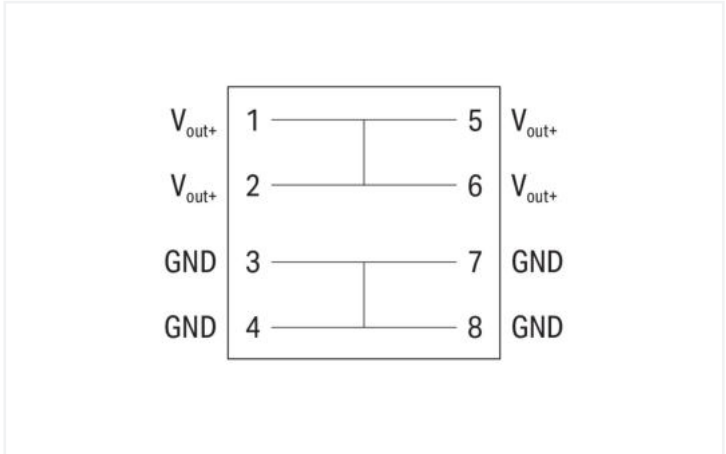

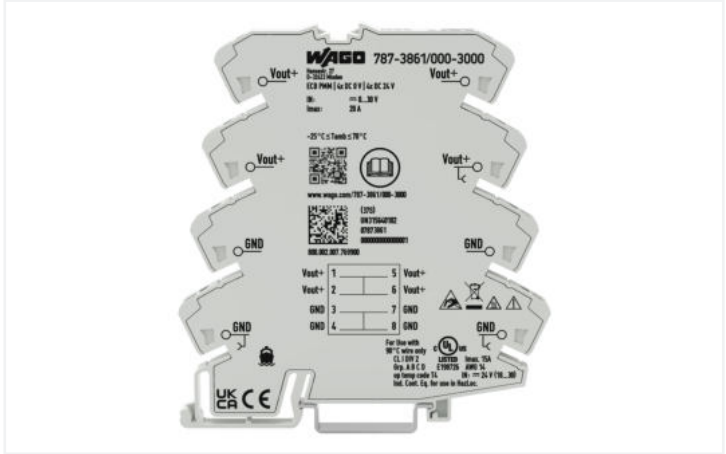

Rozměry v mm

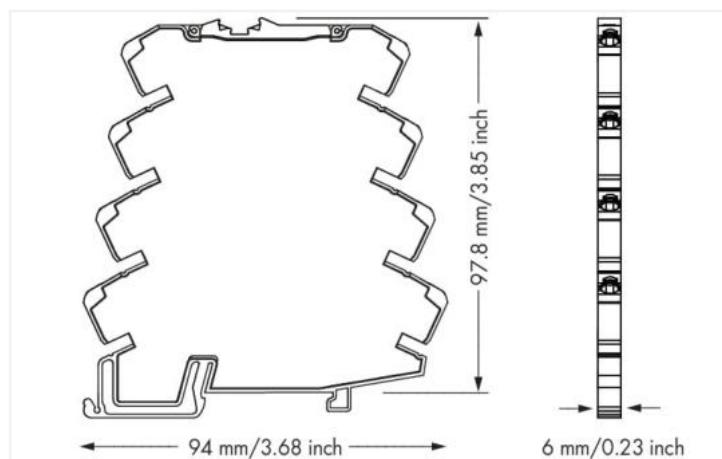

Poznámky	
Upozornění	Přístroj je navržený pro použití v obvodech SELV.

Elektrické údaje	
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Provozní napětí	0 ... 30 VDC
Mezní trvalý proud	20 A; 15 A (UL)
Speciální funkce	with 4 clamping points each (0 V / 24 V)



Bezpečnost a ochrana	
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Třída ochrany	III

Údaje o připojení	
Celkový počet potenciálů	2
Připojovací body	8
Počet otvorů pro můstky	8
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 26 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Fyzické údaje	
Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	94 mm / 3.701 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	97,8 mm / 3.85 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,634 MJ
Hmotnost	55,7 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	10 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Normy a předpisy	
Označení shody	CE

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	IN
GTIN	4066966392654
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	UL E175199 Vol.3 Sec.5
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG

Approvals for hazardous areas

		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 787-3861/000-3000	

Documentation

Instruction Leaflet			
Potential distribution module	V 1.0.0 15.03.2023	pdf 2031.01 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 787-3861/000-3000	