


Datový list | Obj. č.: 704-8012

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Sub-Min-D; Konektor s pájecími piny;
15pól.; 4kanálový analogový vstup nebo výstup; 4 vodiče; Svorky na desce
plošných spojů; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-8012>

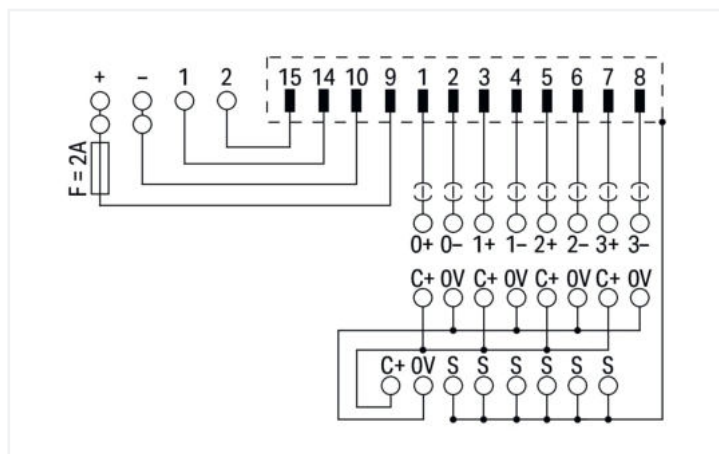

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	4kanálový analogový vstup nebo výstup
Druh obvodu	2vodičové připojení 4vodičové připojení
Provozní napětí	≤48 VDC
Mezní trvalý proud	1 A
Vnitřní pojistka	Napájení: 2 A
Speciální funkce	S rozpojovacími a měřicími svorkami

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KB81-0AB0 6ES7 331-7RD00-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HB81-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0
----------------	---

Siemens S7-1500	6ES7 531-7QD00-0AB0 6ES7 532-5HD00-0AB0 6ES7 532-5ND00-0AB0
-----------------	---

GE Fanuc

GE Fanuc 9030	IC693 ALG220 IC693 ALG221
---------------	------------------------------

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 TM3(G) TM3 AI2H(G) TM3 AI4(G) TM3 AQ2(G) TM3 AQ4(G) TM3 TI4(G)
-----------------------	---

Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410 BMX AMO 0210 BMX AMO 0410
------------------------	--

Schneider Modicon Quantum	140 ACO 020 00
---------------------------	----------------

Schneider

Schneider TSX	TSX AEY 414 TSX ASY 410 TSX ASZ 200 TSX ASZ 401
---------------	--

Rockwell		WAGO	
Rockwell Compact Logix	1769 – IF4 1769 – IF4I 1769 – IF8 1769 – OF2 1769 – OF4 1769 – OF4CI 1769 – OF4VI	WAGO I/O System 753	753-459 (×1) 753-553 (×1) 753-555 (×1) 753-557 (×1) 753-559 (×1) 753-453 (×1) 753-455 (×1) 753-457 (×1)
Rockwell Control Logix	1756 – OF4		

Údaje o připojení

Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor D-Sub (vidlice)	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 1	15	Počet pólů 2	8
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 742
Směr spojení	Svislý	Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců

Připojení 3		Připojení 4	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů (dvouřádké)	Konstrukční řešení 4	Svorky na desky plošných spojů (dvoupatrové)
Počet pólů 3	16	Počet pólů 4	6
Typ připojení 3	Technologie	Typ připojení 4	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236	Připojovací technika 4	CAGE CLAMP®
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Konektor WAGO 4	Řada WAGO 736
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Plný vodič 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců	Jemně laněný vodič 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 4	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje	
Šířka	66 mm / 2.598 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	50 mm / 1.969 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	1,704 MJ
Hmotnost	131 g



Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C	
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)	

Obchodní údaje		
Product Group	30 (WAGO France)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52	
eCl@ss 9.0	27-14-11-52	
ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	FR	
GTIN	4050821115441	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-8012

↓

Documentation				
System Description			Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf	533.15 KB	704-8012	19.02.2019
			xml	3.55 KB
			704-8012	20.11.2015
			doc	25.50 KB

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 704-8012		EPLAN Data Portal 704-8012
		WSCAD Universe 704-8012

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Systémový kabel



Obj. č.: 706-2300/500-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300;
4 analogové výstupy, proud; Délka 1 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²



Obj. č.: 706-2300/500-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300;
4 analogové výstupy, proud; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²



Obj. č.: 706-2300/500-300

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300;
4 analogové výstupy, proud; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196

Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Průsvitná



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na
cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost
naklapnutí; Bílá