




Ilustrační fotografie

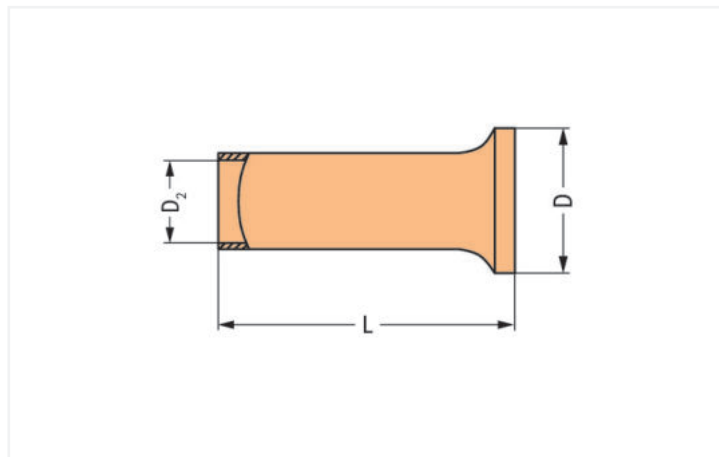

Rozměry v mm

Údaje o připojení

Metrický průřez	6 mm ²
Délka odizolování	15 ... 16 mm / 0.59 ... 0.63 palců
Cross-section AWG	10 AWG

Fyzické údaje

Celková délka	15 mm
Krimpovací dutinka – tloušťka stěny	0.2 mm
Vnitřní průměr krimpovací dutinky	3,5 mm

Mechanické údaje

Plastový límec	Ne
----------------	----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,3 g

Obchodní údaje

PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143968294
Číslo celního tarifu	85369010000



Product classification	
UNSPSC	39121405

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 216-178

↓

Pokyny k instalaci



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky i mechanicky bezvadné

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!