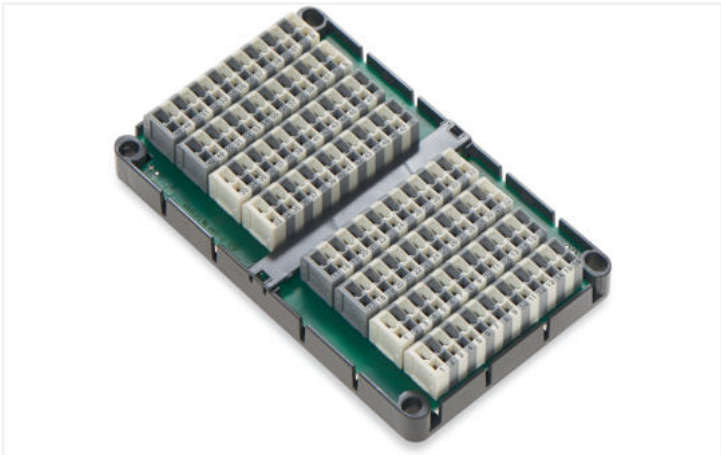


Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 125 V
Jmenovitý proud	1 A
Odpor kontaktů (max.)	10 mΩ
Speciální funkce	S přípojkou stínění

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	125 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí	IP20

Údaje o připojení

Úroveň vlastností	2 / 400 spojovacích cyklů	Připojení 1	
Odlehčení tahu	Závitový čep UNC 4-40	Konektor	Konektor HD D-Sub (vidlice)
		Počet pólů 1	62
		Typ připojení 1	Systém
		Směr spojení	Svislý

Připojení 2

Počet pólů 2	64
Typ připojení 2	Technologie
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 739
Plný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Fyzické údaje

Šířka	80 mm / 3.15 palců
Výška	27 mm / 1.062 palců
Hloubka	132 mm / 5.197 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Modul pro 19" racky
Provedení pouzdra	Modul pro 19" racky

Údaje o materiálu

Materiál kontaktů (konektor)	Au na Ni
Požární zatížení	0,853 MJ
Hmotnost	151,3 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +55 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C

Obchodní údaje

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	8 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454591915
Číslo celního tarifu	85369010000



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-822	↓

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
289-822	19.02.2019	xml 3.78 KB	pdf 1246.19 KB
		↓	↓
289-822	09.02.2015	doc 27.00 KB	
		↓	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-822	EPLAN Data Portal 289-822
↓	↓
	WSCAD Universe 289-822
	↓
	ZUKEN Portal 289-822
	↓