



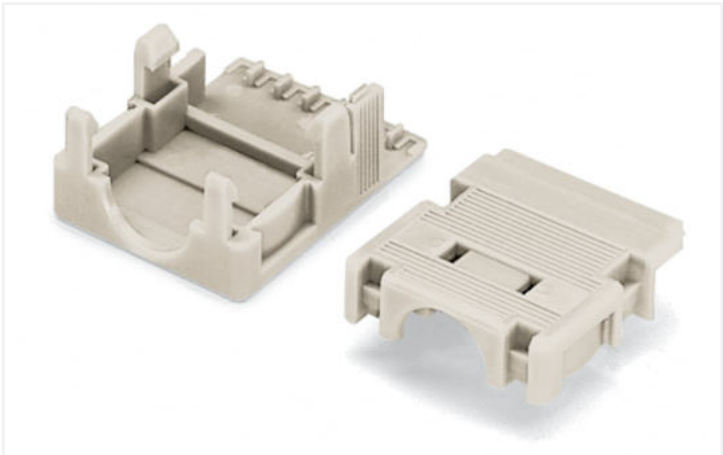

Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie

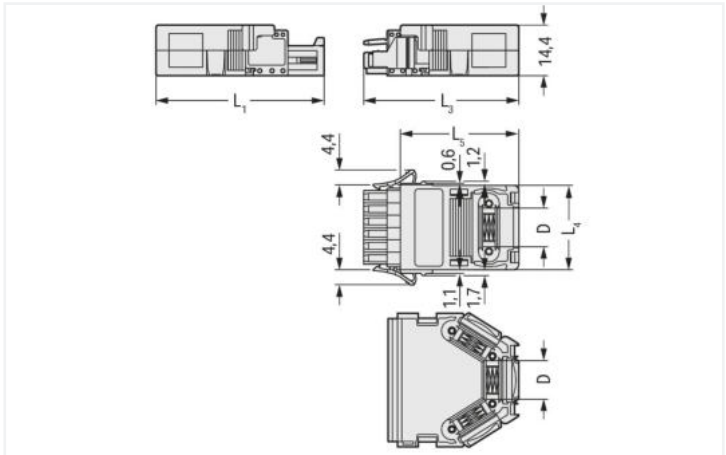

Rozměry v mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):					
Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.0	43.1	46.8	32.7	5.0
3	13.5	43.1	46.8	32.7	8.5
4	17.0	43.1	46.8	32.7	8.5
5	20.5	43.1	46.8	32.7	8.5
6	24.0	44.1	47.8	33.7	11.5
7	27.5	44.1	47.8	33.7	11.5
8	31.0	44.1	47.8	33.7	11.5
9	34.5	44.1	47.8	33.7	11.5
10	38.0	53.1	56.8	42.7	11.5
11	41.5	53.1	56.8	42.7	11.5
12	45.0	53.1	56.8	42.7	11.5

- Vhodný pro kabelovou příchytku
- 1 × výstup pro kabel vzadu

Údaje o připojení	
Připojení 1	
Počet pólů	9

Fyzické údaje	
Rozteč	3,5 mm / 0.138 palců
Šířka	34,5 mm / 1.358 palců
Výška	14,4 mm / 0.567 palců
Hloubka	33,7 mm / 1.327 palců



Mechanické údaje	
Vhodné	Pro standardní konektory (vidlice a zásuvky)

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,15 MJ
Hmotnost	4,9 g

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332693974
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Approvals for marine applications		
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02	ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190	DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
			LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-609

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-609

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 734-609

↓

ZUKEN Portal 734-609

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Odlehčení tahu

1.1.1.1 Montážní příslušenství




[Obj. č.: 209-177](#)
Kabelová příchytka; Pro odlehčení tahu; 4- až 6pól.

[Obj. č.: 209-172](#)
Upevňovací šrouby; Pro kabelovou příchytku; 6- až 12pól.


Pokyny k instalaci

Aplikace



4pólový, 1vodičový konektor (zásuvka), s blokovacími páčkami a pouzdrem pro odlehčení tahu (2- až 5pólové pouzdro pro odlehčení tahu je vhodné jen pro vázací pásy)

Aplikace



Pouzdro s odlehčením tahu pro konektory
(vidlice a zásuvky) řady 734 s přípojemní
technikou CAGE CLAMP®